



REIFENSERVICE

PKW/TRANSPORTER/NKW

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK AKTUELLE KATALOGBROSCHÜREN

Die Kataloge von CARAT. So haben Sie alles zur Hand, was Sie im täglichen Arbeitsablauf brauchen – umfassend und detailliert.

Bestellen Sie noch heute das Katalogprogramm bei Ihrem CARAT-Großhändler.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat-gruppe.de.



Best.-Nr. 8 80 02 27/4



Best.-Nr. 8 80 51 17/2




Best.-Nr. 8 80 51 18/0



Best.-Nr. 8 80 51 19/8



Best.-Nr. 8 80 51 20/6

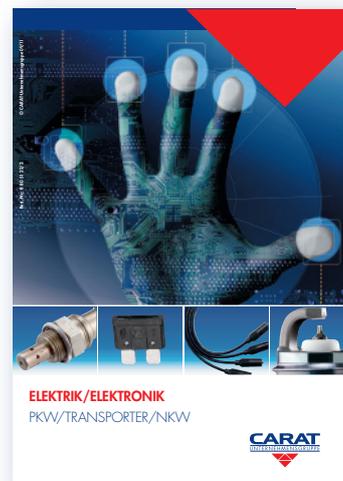

Best.-Nr. 8 80 51 22/2



Best.-Nr. 8 80 51 21/4



Best.-Nr. 8 80 51 23/0



Best.-Nr. 8 80 12 75/2

INHALTSÜBERSICHT

VENTILE	5
AUSGLEICHTSGEWICHTE	11
REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM	17
VERBRAUCHSMATERIAL	21
WERKZEUGE	37
WERKSTATT AUSRÜSTUNG	45
REIFENTRANSPORT UND -LAGERUNG	59
RADZIERBLENDEN	63
STICHWORTVERZEICHNIS	75

VENTILE





Verstecktes Ventil-Set

Bestehend aus: 4 x Ventil komplett, 2 x Ersatzkappe, 1 x Befülladapter gerade.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SW 11, 8,3 mm	VE 1	125014	4 32 09 45/1



Metallventil

Für PKW-Stahl- und Leichtmetallfelgen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
lang, SW 11, Ø 8,3 mm, L 39 mm	VE 1	072027	4 32 06 58/0
kurz, SW 11, Ø 8,3 mm, L 25 mm	VE 1	072502	4 32 06 17/6
lang, SW 11, Ø 11,5 mm, L 42 mm	VE 1	072553	4 32 00 84/9
lang, SW 14, Ø 11,5 mm, L 42 mm	VE 1	072026	4 32 02 93/6
kurz, SW 14, Ø 11,5 mm, L 42 mm	VE 1	072024	4 32 02 94/4
11 mm Kopf HM	VE 1	125022	4 32 08 69/3
11 mm Kopf	VE 1	125004	4 32 08 70/1



Metallventil PKW – LLKW – Transporter

42MS+5 Hochdruckventil.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
über 10 bar, SW 12, Ø 11,5 mm	VE 1	072653	4 32 05 00/4



Metallventil schwarz

FV.42MS black/ SHK 11/20.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	072556	4 32 08 46/1



Metallventil PKW schwarz

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SW 11 mm	VE 1	125020	4 32 08 71/9

VENTILE

VENTILE

Alu Ventil schwarz

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SWV 11 mm	VE 1	108004473	4 32 05 14/5



Snap-In-Gummiventil

Für PKW-Stahl- und Leichtmetallfelgen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ø 11,3 mm, L 33 mm	VE 100	TR412	4 32 02 98/5
Ø 11,3 mm, L 43 mm	VE 100	TR413	4 32 02 95/1
Ø 11,3 mm, L 49 mm	VE 100	TR 414	4 32 02 96/9
Ø 11,3 mm, L 49 mm		Marke EHA, DIN-Nr. 7780, ETRTO-Nr. V2-03-2	VE 100 414SEH 4 32 05 11/1
Ø 11,3 mm, L 61,5 mm		Marke EHA, DIN-Nr. 7780, ETRTO-Nr. V2-03-2	VE 100 TR418 4 32 02 97/7



LKW-Ventil Flachbett

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ventilloch 15,7 mm, L 40 mm	VE 1	079201	4 32 02 79/5
Ventilloch 20,5 mm, L 65 mm	VE 1	079132	4 32 02 89/4



LKW-Ventil Steilschulter

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ventilloch 15,7 mm, L 32 mm	VE 1	079702	4 32 02 80/3
Ventilloch 15,7 mm, L 42 mm	VE 1	079708	4 32 00 83/1
Ventilloch 9,7 mm, L 41 mm	VE 10	079764	4 32 03 88/4
Ventilloch 9,7 mm, L 90 mm, 27°	VE 1	079274	4 32 03 81/9
Ventilloch 9,7 mm, L 100 mm, 27°	VE 1	079285	4 32 03 82/7
Ventilloch 9,7 mm, L 119 mm, 27°	VE 1	079290	4 32 03 87/6
Ventilloch 9,7 mm, L 70 mm, 27°	VE 1	079273	4 32 02 99/3



Für MB Actros.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ventilloch 9,7 mm, L 58 mm, 45°	VE 1	070633	4 32 04 73/4



Für MB Actros, für Alufelgen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VFVE3 20-5 Alko, 27°/10	VE 1	079768	4 32 04 99/9



VENTILE

VENTILVERLÄNGERUNGEN & ADAPTER



Moment-Hebelstecker für Luftprüfer

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stecknippel 6 mm	VE 1	60013	4 32 04 71/8



Kipp-Hebelnippel für Luftprüfer

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
abgewinkelt	VE 1	60035	4 32 04 72/6



Tankstellenstecker

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
für Luftprüfgerät, Anschluss 8 mm	VE 1	071088	6 62 19 39/5



Ventilverlängerung PKW

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 27 mm	VE 25	072110	4 32 04 60/1
Länge 40 mm	VE 25	072112	4 32 04 61/9



Flex-Verlängerung

System Michelin, HFL.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 140 mm	VE 1		4 32 03 89/2
Länge 180 mm	VE 1		4 32 03 95/9
Länge 210 mm	VE 1		4 32 04 31/2



Einzelhalter

Für Flex-Ventilverlängerung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Metall	VE 1	071144	4 32 04 32/0

VENTILE

VENTILVERLÄNGERUNGEN & ADAPTER

Kunststoff-Verlängerung

Kunststoff, für Busse, LKW und Anhänger.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 70 mm	VE 20	072190	4 32 00 82/3
Länge 115 mm	VE 20	072191	4 32 04 33/8
Länge 150 mm	VE 10	072192	4 32 04 34/6
Länge 170 mm	VE 20	072193	4 32 04 35/3



Ventilkappe

Kunststoff

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
grün	VE 100	070997	4 32 02 78/7
schwarz	VE 100	071311	4 32 04 15/5



Ventilkappe, Metall

Metallventilkappe universal.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Metall mit Schlüssel	VE 100	50240	4 32 04 49/4
Standard	VE 100	071312	4 32 04 79/1



Ventil-Einsatz

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
kurz, Standard	VE 100	071332	4 32 03 31/4
lang	VE 100	071330	4 32 04 20/5





**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



AUSGLEICHSGEWICHTE



AUSGLEICHSGEWICHTE

AUSGLEICHS-KLEBEGEWICHTE



Stahl-Klebegewicht Riegel

6 kg-Riegel

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 x 5-g-Unterteilung, H = 3,8 mm 100 x 60-g-Riegel	VE 100	037761	6 51 03 63/2



6 kg-Riegel, WU15S, verzinkt, pulverbeschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 x 5-g-Unterteilung, H = 4 mm 100 x 60-g-Riegel	VE 50	71150006001	6 51 02 78/2



6 kg-Riegel

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 g, 5/10 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 100	230023	6 51 07 83/1
100 x 60 g, 12 x 5 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 100	230011	6 51 07 84/9



6 kg-Riegel, Stahl.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 g, Riegel = 4 x 10 g / 4 x 5 g Unterteilung	VE 100	84054337	6 51 04 00/2



6 kg-Riegel, K93-2-ZN45

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 g, 5/10 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 100	037865	6 51 05 64/5



Stahl-Klebegewicht Riegel schwarz

6 kg-Riegel

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 g, 12 x 5 g-Unterteilung, H = 3,8 mm schwarz	VE 100	230020	6 51 07 86/4
100 x 60 g, 4 x 5 g + 4 x 10 g-Unterteilung, H = 5 mm schwarz	VE 100	230025	6 51 07 87/2

AUSGLEICHSGEWICHTE

AUSGLEICHS-KLEBEGEWICHTE

Zink-Klebegewicht Riegel

6 kg-Riegel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 60 g, 12 x 5 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 100	230018	6 51 07 88/0



4,5 kg-Riegel, flach, 93Z.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 45 g, 5/10 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 100	230019	6 51 07 89/8



4,5 kg-Kleberiegel, Zink, extra flach.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 g, 12 x 2,5 g H = 2,5 mm	VE 150	037762	6 51 03 55/8



Stahl-Klebegewicht Rolle

6 kg-Rolle, für Alufelgen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, endlos, 1.200 x 5-g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 1	037764	6 51 03 64/0



5 kg-Rolle, WU22S, verzinkt, pulverbeschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 x 5 g, H = 4 mm	VE 1	71220500024	6 51 21 44/4
1.000 x 5 g, H = 3,8 mm	VE 1	230022	6 51 07 81/5

6 kg-Rolle, HQ beschichtet, breite Folie.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.200 x 5 g-Unterteilung, H = 3,8 mm	VE 1	230007	6 51 07 82/3




Klebstoffentferner

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml AWR-Spraydose	VE 1	830018	4 13 00 80/7



AUSGLEICHSGEWICHTE

AUSGLEICHS-KLEBEGEWICHTE



Zink-Schlaggewicht für Stahlfelgen

WU1, pulverbeschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g	VE 100	0710100010 01	6 51 02 22/0
15 g	VE 100	0710100015 01	6 51 02 23/8
20 g	VE 100	0710100020 01	6 51 02 24/6
25 g	VE 100	0710100025 01	6 51 02 25/3
30 g	VE 100	0710100030 01	6 51 02 26/1
35 g	VE 100	0710100035 01	6 51 02 27/9
45 g	VE 50	0710100045 01	6 51 02 29/5
50 g	VE 50	0710100050 01	6 51 02 30/3
55 g	VE 50	0710100055 01	6 51 02 31/1
60 g	VE 50	0710100060 01	6 51 02 32/9



Zink-Schlaggewicht für Alufelgen

WU3Z, pulverbeschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g	VE 100	0710300005 01	6 51 02 33/7
10 g	VE 100	0710300010 01	6 51 02 34/5
15 g	VE 100	0710300015 01	6 51 02 35/2
20 g	VE 100	0710300020 01	6 51 02 36/0
25 g	VE 100	0710300025 01	6 51 02 37/8
30 g	VE 100	0710300030 01	6 51 02 38/6
35 g	VE 100	0710300035 01	6 51 02 39/4
40 g	VE 100	0710300040 01	6 51 02 40/2
45 g	VE 50	0710300045 01	6 51 02 41/0
50 g	VE 50	0710300050 01	6 51 02 42/8
55 g	VE 50	0710300055 24	6 51 02 84/0
60 g	VE 50	0710300060 01	6 51 02 44/4



Zink-Schlaggewicht PKW für Stahlfelgen

»Der Alleskönner«, nur ein Gewicht für alle Stahlfelgen, z.B. Ford und Opel, französische Fahrzeuge, Transporter und Standard-Felgen, unbeschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g	VE 100	276001	6 51 07 46/8
10 g	VE 100	276002	6 51 07 52/6
15 g	VE 100	276003	6 51 07 53/4
20 g	VE 100	276004	6 51 07 54/2
25 g	VE 100	276005	6 51 07 55/9
30 g	VE 100	276006	6 51 07 56/7
35 g	VE 50	276007	6 51 07 57/5
40 g	VE 50	276008	6 51 07 58/3
45 g	VE 50	276009	6 51 07 59/1
50 g	VE 50	276010	6 51 07 60/9

AUSGLEICHSGEWICHTE

AUSGLEICH-SCHLAGGEWICHTE

Zink-Schlaggewicht PKW für Stahlfelgen

HQ beschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g	VE 100	274001	6 51 07 61/7
10 g	VE 100	274002	6 51 07 62/5
15 g	VE 100	274003	6 51 07 63/3
20 g	VE 100	274004	6 51 07 64/1
25 g	VE 100	274005	6 51 07 65/8
30 g	VE 100	274006	6 51 07 66/6
35 g	VE 50	274007	6 51 07 67/4
40 g	VE 50	274008	6 51 07 68/2
45 g	VE 50	274009	6 51 07 69/0
50 g	VE 50	274010	6 51 07 70/8



Zink-Schlaggewicht PKW für Alufelgen

HQ beschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g	VE 100	284001	6 51 07 71/6
10 g	VE 100	284002	6 51 07 72/4
15 g	VE 100	284003	6 51 07 73/2
20 g	VE 100	284004	6 51 07 74/0
25 g	VE 100	284005	6 51 07 75/7
30 g	VE 100	284006	6 51 07 76/5
35 g	VE 50	284007	6 51 07 77/3
40 g	VE 50	284008	6 51 07 78/1
45 g	VE 50	284009	6 51 07 79/9
50 g	VE 50	284010	6 51 07 80/7



FE-Stahl-Schlaggewicht für Stahlfelgen

Beschichtet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, 10FE-balance SR-5	VE 100	38305	6 51 03 65/7
10 g, 10FE-balance SR-10	VE 100	38310	6 51 03 66/5
15 g, 10FE-balance SR-15	VE 100	38315	6 51 03 67/3
20 g, 10FE-balance SR-20	VE 100	38320	6 51 03 68/1
25 g, 10FE-balance SR-25	VE 100	38325	6 51 03 69/9
30 g, 10FE-balance SR-30	VE 100	38330	6 51 03 70/7
35 g, 10FE-balance SR-35	VE 50	38335	6 51 03 71/5
40 g, 10FE-balance SR-40	VE 50	38340	6 51 03 72/3
45 g, 10FE-balance SR-45	VE 50	38345	6 51 03 73/1
50 g, 10FE-balance SR-50	VE 50	38350	6 51 03 74/9
55 g, 10FE-balance SR-55	VE 50	38355	6 51 03 75/6
60 g, 10FE-balance SR-60	VE 50	38360	6 51 03 76/4



AUSGLEICHSGEWICHTE

AUSGLEICHS-SCHLAGGEWICHTE



FE-Stahl-Schlaggewicht für Alufelgen

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, 68FE-balance AR-5	VE 100	38405	6 51 03 77/2
10 g, 68FE-balance AR-10	VE 100	38410	6 51 03 79/8
15 g, 68FE-balance AR-15	VE 100	38415	6 51 03 80/6
20 g, 68FE-balance AR-20	VE 100	38420	6 51 03 81/4
25 g, 68FE-balance AR-25	VE 100	38425	6 51 03 82/2
30 g, 68FE-balance AR-30	VE 100	38430	6 51 03 83/0
35 g, 68FE-balance AR-35	VE 50	38435	6 51 03 84/8
40 g, 68FE-balance AR-40	VE 50	38440	6 51 03 85/5
45 g, 68FE-balance AR-45	VE 50	38445	6 51 03 86/3
50 g, 68FE-balance AR-50	VE 50	38450	6 51 03 87/1
60 g, 68FE-balance AR-60	VE 50	38460	6 51 03 89/7



LKW-Schlaggewicht

WU31, für LKW-Steilschulterfelge V 22,5 x 6,7 Zoll.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g	VE 25	8270003327	6 51 16 96/4
75 g	VE 25	8270003328	6 51 16 97/2
100 g	VE 25	8270003329	6 51 16 98/0
150 g	VE 25	8270003330	6 51 16 99/8
200 g	VE 25	8270003331	6 51 18 37/4
250 g	VE 25	8270003410	6 51 18 38/2
300 g	VE 20	8270003332	6 51 18 39/0
350 g	VE 10	82703411	6 51 18 43/2



Reifenservice-Paket für Stahlfelgen

Paket bestehend aus: je 100 Zink-Ausgleichsgewichte für Stahlfelge 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, je 100 Gummiventile TR 413 u. TR 414, 1 x Digital Profiltiefenmesser.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	8237	6 51 25 96/5

REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM



REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM



TPMS Auslesegerät Activ'Air

TPMS Sensoren können über Funk ausgelesen werden, d.h. das Gerät muss weder direkt mit dem Fahrzeug noch mit dem Sensor verbunden sein. Über eine Suchfunktion (siehe Einsatzmöglichkeiten) können Sie sich die Ersatzteilnummern und Teile-Set-Nummern anzeigen lassen. Die ausgelesenen Daten können per USB-Kabel auf einen PC oder Laptop übertragen und ausgedruckt werden. Sie erhalten Informationen über die ID des Sensors, den Reifendruck, die Temperatur und den Batteriezustand.

Lieferumfang:

1 x Auslesegerät Activ'Air, 1 x USB Kabel, 1 x Alkaline Batterie, 1 x Schutzhülle, 1 x Bedienungsanleitung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Update Kostenlos	VE 1	1108004788	4 32 09 88/1



TPMS Aus- und Einlesegerät Exp'Air

TPMS Sensoren können über Funk ein- und ausgelesen werden, d.h. das Gerät muss weder direkt mit dem Fahrzeug noch mit dem Sensor verbunden sein (Anbindung über OBD trotzdem möglich). Sie erhalten Informationen über die ID des Sensors, die Temperatur, den Reifendruck und den Batteriezustand. Die ausgelesenen Daten werden auf dem Display angezeigt. EZ-Sensor kompatibel d.h. vorhandene EZ-Sensoren (z. B. die der Sommerreifen) können geklont werden. Die ID wird also übernommen oder es kann ein neuer Sensor mit neuer ID programmiert werden. Über eine Suchfunktion können Sie sich die Ersatzteilnummern und Teile-Set-Nummern anzeigen lassen. Die ausgelesenen Daten können per USB Kabel auf einen PC oder Laptop übertragen und ausgedruckt werden.

Lieferumfang:

1 x Ein- und Auslesegerät Exp'Air, 1 x USB Kabel, 1 x OBD Kabel, 1 x PSA Adapter, 1 x Gummischutzhülle, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Aufbewahrungskoffer, 1 x wiederaufladbare Batterie.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Update im 1. Jahr kostenlos	VE 1	1108000427	4 32 09 89/9



TPMS Aus- und Einlese-PAD 66731

Der Sensor kann über das PAD ausgelesen werden, d.h. der Sensor muss auf das PAD gelegt werden und wird dann mit einer Software aktiviert und ausgelesen (keine Internetverbindung notwendig!) Das PAD-System ist EZ-Sensor kompatibel, d.h. EZ-Sensoren können geklont oder kriert werden.

Lieferumfang:

1 x PAD, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9999999990	4 32 09 90/7



TPMS Starter-Kit Activ'Air

Inhalt:

Drehmoment-Umschaltknarre 0-10 Nm, (beinhaltet Stecknuss 1/4", 11 mm und Stecknuss 1/4", 12 mm), Torx 10 Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung (1,4 Nm), Ventileinsatzschrauber mit Drehmomentbegrenzung (0,25 Nm), Stecknuss 1/4" für Torx Bit, Torx 20 Bit, Dichtungsringentferner (3 Stück), Auslesegerät Activ'Air, EZ-Sensor (8 Stück, 4 x High-Speed-Gummi Snap-In Ventil + 4 x Metallventil)

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	1108000363	4 32 09 91/5



TPMS Starter-Kit Exp'Air

Inhalt:

Drehmoment-Umschaltknarre 0-10 Nm, (beinhaltet Stecknuss 1/4", 11 mm und Stecknuss 1/4", 12 mm), Torx 10 Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung (1,4 Nm), Ventileinsatzschrauber mit Drehmomentbegrenzung (0,25 Nm), Stecknuss 1/4" für Torx Bit, Torx 20 Bit, Dichtungsringentferner (3 Stück), Ein- und Auslesegerät Exp'Air, EZ-Sensor (8 Stück, 4 x High-Speed-Gummi Snap-In Ventil + 4 x Metallventil). Abbildung ähnlich, Inhalt abweichend.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	1108000362	4 32 09 92/3

REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

TPMS EZ-Sensor mit Metallventil

Ein frei programmierbarer TPMS Sensor, für V > 250 km/h.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	1105000484	4 32 09 93/1



Metallventil für TPMS EZ-Sensor

66743

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	1105001474	4 32 09 94/9



Ersatzteilset für EZ-Metallventil

Einsatz, Kappe, Dichtung, Mutter.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9999999990	4 32 09 96/4



Befestigungsschraube für TPMS-Ventil

Für Originalsensoren (fahrzeugspezifisch).

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	1105000452	4 32 09 95/6





DAS ad EIGENMARKENPROGRAMM

UMFANGREICHES ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILSORTIMENT

- Autoelektrik: Power Plus Starterbatterien für PKW, Scheibenwischer und Glühlampen
- Bremse: Bremsbacken, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsschläuche, Radbremszylinder, Verschleißanzeiger, Trommelbremsen-Reparatursätze und Montagezubehör
- Fahrwerk- und Verschleißteile: Schraubenfedern, Spannrollen, Stoßdämpfer, Radlager
- Abschleppseile für PKW, Vans und Geländewagen

Fragen Sie Ihren CARAT-Großhändler.



VERBRAUCHSMATERIAL



VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENMONTAGE



Auswuchtpulver für LKW- und Busreifen

»Easy Balance«-Auswuchtpulver für LKW-/Busreifen. Zur dauerhaften Auswuchtung von LKW-/Busreifen. Eine bewährte Alternative zur konventionellen Auswuchtung. Pulverisiertes Material mit Messbecher und Verwendungstabelle.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
7,5-kg-Eimer für LKW/Bus	VE 1	50169	6 51 02 82/4



»Quick Balance 8000« Auswuchtpulver für LKW-/Busreifen. Zur dauerhaften Auswuchtung von LKW-/Busreifen. Eine bewährte Alternative zur konventionellen Auswuchtung. Pulverisiertes Material mit Messbecher und Verwendungstabelle.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8-kg-Eimer für LKW/Bus	VE 1	039002	6 51 03 60/8



ad Reifemontagepaste CT 47

PKW-Montagepaste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Kunststoffeimer schwarz	VE 1		4 33 01 85/T
5 kg-Kunststoffeimer weiß	VE 1		4 33 01 84/T



Reifen-Montagepaste PKW

Reifenmontagepaste für PKW.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Kunststoffeimer schwarz	VE 1	012379	4 10 00 12/A
3 kg-Kunststoffeimer schwarz	VE 1	012491	4 10 05 14/A
5 kg-Kunststoffeimer weiß	VE 1	012390	4 10 05 15/A



Reifen-Montagepaste NKW

RP-FIX Spezial-Super-Truck. Zur Montage von LKW-Reifen besonders geeignet, da hohe Gleitwirkung bei extremer Reibung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Kunststoffeimer weiß	VE 1	012372	4 10 05 13/A



Reifenmontagepaste NKW »Euro Tire Grease«

Für die Montage bei Reifen mit hoher Reibung bzw. langen Reibflächen. Neuartiger aktiver Gleitfilm: Leichter Montage-/Demontagevorgang. Somit weniger Verschleiß an Geräten. Geeignet für den Temperaturbereich von -15°C bis + 60°C.

Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da sich der Reifen nicht am inneren Felgenhorn festsetzt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit, beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor und ist sehr sparsam im Gebrauch. Durch die in der Montagepaste eingebetteten „G“-Partikel besitzt die Paste eine hohe Druckstabilität. Somit ist eine einfache Montage auch unter erschwerten Bedingungen möglich.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Kunststoffeimer	VE 1	012292	4 10 05 24/A

VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENMONTAGE

Breitreifenpaste Polar 53

Die Lösung bei der Montage von Extrem-Breitreifen und modernen RUN-FLAT-Systemen. Erhöht die Gleitfähigkeit in der Anfangsphase, schleuderfest und ein guter Kraftschluss zwischen Reifen und Felge sind die überzeugenden Merkmale dieses Problemlösers. Feste blaue Reifenmontagepaste. Geeignet für den Temperaturbereich von -15°C bis + 60°C.

Erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da sich der Reifen nicht am inneren Felgenhorn festsetzt. Geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit. Beugt gegen Risse und Alterserscheinungen vor und ist sehr sparsam im Gebrauch. Durch die in der Montagepaste eingebetteten »G«-Partikel besitzt die Paste eine hohe Druckstabilität. Somit ist eine einfache Montage auch unter erschwerten Bedingungen möglich.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Kunststoffeimer	fest blau	VE 1 012301	4 02 29 66/8

Super-Gliss HD

Dickflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten und hoher Druckstabilität. Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne aufgebracht und ermöglicht eine einfache, reifenschonende Montage. Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silikon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm. Mischbar im Verhältnis 1:8.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister, flüssig		VE 1 013001	4 33 01 59/T

Montagefluid

Dünnflüssiges Spezial-Montagefluid für PKW und Motorradreifen. Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne dünn aufgebracht und ermöglicht eine einfache und reifenschonende Montage. Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silikon behafteten Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister, flüssig		VE 1 012907	4 33 01 19/T

Reipa-Lotion

Dünnflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell zum Lösen festsitzender Reifenwülste. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über eine hervorragende Gleitwirkung und ist somit auch für die De- bzw. Montage von Reifen geeignet. Kann mit Pump-Sprüh-Kanne aufgetragen werden.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister, flüssig		VE 1 012914	4 33 01 49/T

Reifenmontage-Spray

Speziell für die saubere Montage hochwertiger Niederquerschnitt-Reifen und moderner Radsysteme wie PAX, RFT, SST und UHP (Ultrahochleistungs-) Reifen.

Kann schnell, ohne Probleme und körperlicher Anstrengung in einem Arbeitsgang mit der Drehbewegung der Montagemaschine aufgetragen werden. Sie benötigen zum Auftragen kein weiteres Werkzeug.

Schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge. Reduziert die Gefahr, dass Drucksensoren im Rad verstopft werden. Kann auch als Universal-Montagemittel für alle Reifen angewendet werden. (Motorrad, PKW, LLKW, LKW). Auch für Run-on-Flat-Reifen.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		VE 1 012900	4 32 04 98/1

VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENMONTAGE



Sisa-Fettkreide

Signier-/Fettkreide.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
gelb	VE 12	11325	4 33 00 03/T
weiß	VE 12	11326	4 33 00 08/T



Kreidehalter

Für Sisa Fettkreide.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	011327	4 33 00 19/T



ad Lecksuchspray CT 18

Mit Druckluft als Treibmittel. Mit korrosionshemmendem Zusatz DVGW-geprüft. Zur Auffindung undichter Stellen bei Gas- und Druckluft im gesamten PKW-, LKW-, Baumaschinen-, Werkstatt-Bereich.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	VE 1		4 06 05 18/0



Talkum Streudose

Für die Montage von Schlauchreifen geeignet. Asbestfrei und sehr feinkörnig.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	VE 1		4 33 00 69/T



Winkelpinsel für Reifenmontage

Reine graue Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	VE 1	54194	4 12 21 15/1



Ersatz-Pinselkopf für Reifenmontage

Knolle ohne Stiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	VE 1	54214	4 12 21 25/0

VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENREPARATURMATERIAL

Schlauchpflaster

Chemisch selbst vulkanisierende runde Gummiflicken, für alle Luftschläuche:
Fahrrad, Motorrad, Auto, Traktor und LKW. Verarbeitung mit Super-Solution.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
D1, 30 mm, 150 Stück	VE 150	067001	4 32 00 92/2
D1, 38 mm, 100 Stück	VE 100	067002	4 32 00 93/0
D1, 48 mm, 60 Stück	VE 60	067003	4 32 00 94/8
D1, 56 mm, 44 Stück	VE 44	067004	4 32 00 95/5
D1, 75 mm, 32 Stück	VE 32	067005	4 32 00 96/3
D1, 95 mm, 10 Stück	VE 10	067006	4 32 00 97/1
D1, 116 mm, 10 Stück	VE 10	067007	4 32 00 98/9

Chemisch selbst vulkanisierende ovale Gummiflicken, für alle Luftschläuche:
Fahrrad, Motorrad, Auto, Traktor und LKW. Verarbeitung mit Super-Solution.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
76 x 37 mm, 45 Stück	VE 45	067008	4 32 00 99/7
104 x 44 mm, 35 Stück	VE 35	067009	4 32 01 27/6
160 x 76 mm, 10 Stück	VE 10	067010	4 32 01 28/4
190 x 95 mm, 10 Stück	VE 10	067011	4 32 01 29/2



Radialpflaster Serie S für PKW, Transporter und LKW

Durch eine völlig neu entwickelte Verbindungsschicht ist dieses Pflaster sowohl für die Kaltvulkanisation als auch für Heißvulkanisation von 90° bis 165° geeignet.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
MSX 10, 70 x 50 mm	für PKW	VE 20	067141	4 32 04 51/0
MSX 12, 105 x 60 mm	für PKW	VE 10	067142	4 32 04 52/8
MSX 14, 120 x 75 mm	für PKW	VE 10	067143	4 32 04 53/6
MSX 20, 100 x 75 mm	für Transporter	VE 10	067144	4 32 04 54/4
MSX 22, 155 x 75 mm	für LKW	VE 10	067145	4 32 04 55/1
MSX 24, 210 x 50 mm	für LKW	VE 10	067146	4 32 04 56/9
MSX 40, 190 x 100 mm	für LKW	VE 10	067147	4 32 04 57/7
MSX 42, 255 x 130 mm	für LKW	VE 10	067148	4 32 04 58/5



Reparatur-Flickenset für Fahrräder

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Pflaster, Gummilösung und Aufrauher	VE 1	067019	4 32 07 56/2



Nagellochreparatur-Pilze

Reifenreparatur-Set

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
M3/60, Nagellochreparaturpilze 3 mm, 60 Stück	VE 60	061045	4 32 02 39/9
M6/24, Nagellochreparaturpilze 6 mm, 24 Stück	VE 24	061046	4 32 02 43/1
M8-9/24, Nagellochreparatur- pilze 8 mm, 24 Stück	VE 24	061043	4 32 00 85/6



VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENREPARATURMATERIAL



WE-Set Maxiseal

Reifenreparaturset, Reparaturpilze, Vulkanisierlösung und Fräser

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
M3-SH, 20 Pilze, 3 Tuben Vulkanisierlösung, 3-mm-Fräser	VE 1	061145	4 32 04 94/0
M4,5-VVS, 5,5 mm, 24 Stück	VE 1	061144	4 32 05 62/4
M6-SH, 24 Pilze, 6 Tuben Vulkanisierlösung, 6-mm-Fräser	VE 1	061146	4 32 04 95/7
M8-SH, 24 Pilze, 6 Tuben Vulkanisierlösung, 8-mm-Fräser	VE 1	061143	4 32 04 96/5



Nagellochreparatur QS50R

Reifenreparatur Quillseal – Serie C

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 mm	VE 48	061049	4 32 05 66/5
6 mm	VE 48	061047	4 32 05 68/1



Innerliner-Sealer BRS2

Abdichtung poröser Innerliner. Versiegelung-Abdichtung überaufter Flächen nach dem Pflastereinbau. Abdichtung zwischen Reifenwulst und Felgenhorn bei oxidierten Felgen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,2 kg-Dose	VE 1		4 32 00 91/4



Vulkanisierlösung

»Maxi-Cement«, Vulkanisier-Beschleunigerlösung, dickflüssige, hellblaue Beschleunigerlösung zum Einbau von PANG-Pflastern der Serie S und C sowie bei der Verarbeitung von GHC- Bindegummi. Kaltvulkanisation ab 18° C, Heißvulkanisation bis 150° C.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
950 ml-Dose	VE 1	066590	4 32 04 93/2
350 g-Dose	VE 1	067066	4 32 01 64/9



»Super Solution«, schnelltrocknende Vulkanisierlösung für Nagellochreparaturen. Vulkanisiert Schlauchflicken und Ventile.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
350 ml-Pinseldose	VE 1	067063	4 32 02 77/9

VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENREPARATURMATERIAL

Chemischer Aufräuer

»Bufsol« Liquid Buffer, Gummispezialreiniger zur Bearbeitung der Reparaturstellen vor dem Einbau von Reparaturpflastern und Flickern. Schnelle Reinigung mit gleichzeitiger Aufrauwirkung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1000 ml-Dose	VE 1	067071	4 32 01 66/4



»Rabbertex« Chemisches-Aufräu-Spray, Gummispezialreiniger zur Bearbeitung der Reparaturstellen vor dem Einbau von Reparaturpflastern und Flickern. Schnelle Reinigung mit gleichzeitiger Aufrauwirkung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
800 ml-Aerosoldose	VE 1	067073	4 32 01 67/2



Stahlcordfräser

Spezialfräser für Nagellochreparatur, harter Stahlcordfräser für die Bearbeitung von Stichkanälen. Mit doppelten Schneiden zur sauberen Entfernung von Cordfäden im Stichkanal. Maximal-Drehzahl 500 U/min.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
HSS, 3 mm, hart	VE 1	011883	6 38 15 01/3
HSS, 6 mm, hart	VE 1	011884	6 38 15 02/1
HSS, 8 mm, hart	VE 1	011891	6 38 15 04/7



Rotierfräser universal

Für Nagellochreparatur.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
D1 8,3 mm, Standard, für Nagellochreparatur 8 mm	VE 1	019404	6 38 15 06/2
D1 6,5 mm, Standard, für Nagellochreparatur 6 mm	VE 1	019402	6 38 15 08/8
D1 2,8 mm, Standard, für Nagellochreparatur 3 mm	VE 1	019401	6 38 15 07/0



Schnellreparatur-Set LKW

SEAL IT-Set LKW – Notreparatur von LKW und EM Reifen, besonders geeignet für Baustellenfahrzeuge. Diese Reparaturkörper werden von außen in den Stichkanal eingeführt, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde. Inhalt: Einziehahle, Rauwerkzeug, Messer, Gleitpaste, 25 Reparaturkörper.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SEAL IT-Set LKW	VE 1	060105	6 51 03 62/4
Nachfüllpackung LKW Inhalt: 25 Reparaturkörper	VE 1	060051	4 32 05 80/6



VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENREPARATURMATERIAL



Schnellreparatur-Set PKW

SEAL IT Starter-Kit PKW Schnellreparatur – Notreparatur von PKW-Reifen. Diese Reparaturkörper werden von außen in den Stichkanal eingeführt, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.

Inhalt: 10 Reparaturkörper, 1 Einziehhahle, 1 Rauhahle, 1 Messer, 1 Tube Gleit- oder Vulkanlösung, 1 Dose Rubbertex, 1 Dose Flüssigflaster.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SEAL IT Starter-Kit PKW	VE 1	060103	6 51 03 61/6
Nachfüllpackung PKW Inhalt: 50 Reparaturkörper	VE 1	060052	4 32 05 15/2



Runflat-Kit

Dieser umfangreiche Koffer ist für die anspruchsvolle Werkstatt zusammengestellt, die professionelle Reifenreparaturen anbietet. Es können mit dem Inhalt neben den speziellen Run-Flat Reifen auch ganz normale Radial- und Diagonalreifen repariert werden.

Inhalt: Reparaturkörper M3 + M4,5 + M6, dazu passenden Carbide-Cutter in der Profiqualität, Rändelroller, Messahle, Reifenschaber, Transferahle, Messer, 1 Dose Super-Lösung, 1 Dose Repare-Sealer, Messschablone.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Run Flat Reifenreparaturset Werkstattkoffer	VE 1	061142	4 33 01 82/T



Reifenreparatur-Komplett-Set »Safety Seal plus«

Einfache und schnelle Handhabung. Für die universelle Reparatur von Stichverletzungen, mit vollständigem Verschließen des Stichkanals. Reparatur gemäß Richtlinie § 36 der StVZO. Reparaturanleitung beachten!

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Reifenreparatur-Koffer	VE 1	11200	4 32 04 40/3
Reifenreparatur-Nachfüllpack PKW, 60 Reparatur-Körper	VE 1	10400	4 32 04 41/1



Spezialwerkzeug für Safety Seal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spezialwerkzeug	VE 1	10100	4 32 05 21/0



Ahle

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 cm / PKW	VE 1	10200	4 32 05 20/2

VERBRAUCHSMATERIAL

REIFENPFLEGE



ad Felgenreiniger CT 30

Säurefrei. Intensiv-Felgenreiniger für Stahl- und Alufelgen. Löst Verschmutzungen wie Bremsbelagabrieb oder Straßenschmutz und erleichtert die gründliche Entfernung mittels Schwamm oder Bürste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	VE 1		4 02 14 88/4



ad Felgenreiniger

Für alle Stahl- und Alufelgen. Beseitigt zuverlässig Reifen- und Bremsabrieb, Teer und Straßenschmutz, mit Nano-Technologie. Säurefrei.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	VE 1		4 02 27 88/6



Reifenglanz Pflege CT 44

Verleiht Ihren Reifen Glanz und Schutz ohne Bürsten oder Reiben. Reinigt, schützt und glänzt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Aerosoldose	VE 1		4 00 03 28/7



Reifen-Pannenspray CT 41

Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel. Verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	VE 1	40213266	4 02 13 26/6



Reifen-Pannenspray CT41

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	VE 1	40213274	4 02 13 27/4





Felgenlackierschutz Wondermask® WPS

Das Felgenlackiersystem Wondermask® WPS hat folgende Vorteile:

- Enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband
- Keine Nacharbeit
- Passend für alle gängigen PKW Felgen
- Umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden
- Farbhaltender Lackerschutz
- Schützt vollkommen vor Lacknebel
- Ausgezeichnete Lackhaftung
- Wasserfest, reißfest, fusselfrei und mikroporendicht
- Lackierfolie in der praktischen Spenderbox à 80 Stück

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1300 x 1300 mm	VE 1	312406	4 12 26 08/5



Lenkradschutz

Dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch und leicht zu verwenden. Karton mit 1 Griff und 2 Rollen Haftfolie à 300 m.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	309505	4 12 03 08/4

Karton mit 2 Ersatzrollen Haftfolie à 300 m für 4 12 03 08/4

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	*P309506*	4 12 03 09/2

Spezialfolie blau-transparent, für PKW und LKW-Lenkräder, hochdehnbar, rutschfest

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
Spenderbox mit 500 Stück	Spezialfolie blau/transparent, für PKW- und LKW-Lenkräder	VE 1	*P300127*	4 12 26 31/7



Fussmatte Rutschfest

Polyethylen-Regenerat, grau mit Druck im Design »viele Füße«.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
400 x 550 mm	Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	308182	4 12 03 10/0



Fussmatte Leichtkrepp

Weiß, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
Spenderbox mit 500 Stück		VE 1	*P300314*	4 12 26 47/3

VERBRAUCHSMATERIAL SCHUTZFOLIEN



Fussmatte Spezialkrepp

Braun, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Paket mit 500 Stück	VE 1	*P300318*	4 12 26 51/5



3 in 1 OPTISET

Der rutschfeste Vollschutz aus Polyethylen für Sitz, Lenkrad und Fußraum.
Schutzbezug Optifit 790 x 1330 mm, Fußmatte 550 x 550 mm, Lenkradschutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spenderbox mit 250 Sets	VE 1	309037	4 12 26 00/2



Schutzbezug OPTIFIT®

Extrem rutschfeste Unterseite für einen perfekten Sitz. Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite.
Reißfest, für langzeitreparaturen geeignet. Polyethylen weiß/blau.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
790 x 1370 mm Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	300030	4 12 26 25/9



REIFENSÄCKE



Reifensack »ad-AUTO DIENST«

Zum sauberen Transport der Reifen, Polyethylen weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 700/260 mm x 1010 mm 250 Stück Karton	VE 1		8 80 05 90/5



Reifensack

Aus strapazierfähigem Polyethylen. Weiß, ohne Druck.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
650/210 x 860 mm 100 St./Rolle	VE 1	300165	4 12 26 57/2

Aus strapazierfähigem Polyethylen. Weiß, ohne Druck.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
700/260 x 1000 mm 100 St./Rolle	VE 1	300996	4 12 27 29/9



VERBRAUCHSMATERIAL

ARBEITSHANDSCHUHE



KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Rindspaltlederhandschuh

88CBWA Rindspaltlederhandschuh mit Segeltuchstulpe, Innenhandfutter, EN388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Universalgröße	VE 1	10-108	4 40 18 00/0



Schweinslederhandschuh gefüttert

Schweinslederhandschuh gelb, Innenhandfutter, atmungsaktiv, EN 388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-108 A1	4 40 18 04/2



Kunstlederhandschuh

Arbeitshandschuh Kunstleder/PVS, innenhandgefüttert, feuchtigabweisend, Doppelnähte, weißer Handrücken, EN 388 CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-108P	4 40 29 88/2



Feinstrickhandschuh genoppt

Feinstrickhandschuh mit PVC-Noppen auf der Innenhandfläche und dem Handrücken, Strickbund, beidseitig tragbar, EN 420, CAT I, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-136	4 40 14 66/0



Ziegennappalederhandschuh

Handschuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikothandrücken, Klettverschluss. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-155/9	4 40 34 00/7
Größe 10/XL	VE 1	10-155/10	4 40 81 88/3

Ziegennappalederhandschuh mit Moltonfutter

Handschuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikothandrücken, Klettverschluss, Moltonfutter. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-155-09/W	4 42 14 16/1
Größe 11/XXL	VE 1	10-155-11/W	4 42 14 17/9

VERBRAUCHSMATERIAL

ARBEITSHANDSCHUHE



KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.

Mechanikerhandschuh

Gesandstrahlte Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, Klettverschluss, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	blau/schwarz	VE 1	10-1280-1	4 42 14 44/3
Größe 9/L	blau/schwarz	VE 1	10-1280-2	4 42 14 45/0
Größe 10/XL	blau/schwarz	VE 1	10-1280-3	4 42 14 56/7
Größe 11/XXL	blau/schwarz	VE 1	10-1280-4	4 42 14 57/5



PU-/Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	grau/schwarz	VE 1	10-1281-1	4 42 14 58/3
Größe 9/L	grau/schwarz	VE 1	10-1281-2	4 42 14 59/1
Größe 10/XL	grau/schwarz	VE 1	10-1281-3	4 42 14 60/9
Größe 11/XXL	grau/schwarz	VE 1	10-1281-4	4 42 14 61/7



Nittop-Nylon-Handschuh

Nittop-Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den Fingerkuppen, grau. 100 % Baumwolluntergewebe, 100 % silikonfrei. CAT II EN 388. 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	grau	VE 1	10-G501-2	4 40 29 93/2
Größe 10/XL	grau	VE 1	10-G501-3	4 40 29 94/0
Größe 11/XXL	grau	VE 1	10-G501-4	4 40 29 95/7



Nylon-Handschuh

Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, weiß, 100% silikonfrei, EN 388, CAT III, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L		VE 1	10-H501-2	4 40 23 83/6
Größe 10/XL		VE 1	10-H501-3	4 40 23 84/4
Größe 11/XXL		VE 1	10-H501-4	4 40 23 85/1



Latex Montagehandschuh

Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-Nylongewebe auf der Oberseite. Fester und sicherer Griff.

Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk. EN 388, CAT II

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	braun	VE 1	10-1282-1	4 42 22 18/0
Größe 9/L	braun	VE 1	10-1282-2	4 42 24 57/4
Größe 10/XL	braun	VE 1	10-1282-3	4 42 24 58/2
Größe 11/XXL	braun	VE 1	10-1282-4	4 42 27 43/7



VERBRAUCHSMATERIAL

ARBEITSHANDSCHUHE



KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Nitrilhandschuh »Grease Bully«

50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe, extrem reißfest, chemikalienresistent, unübertroffener Tragekomfort, glatte Beschichtung, Nitrilstärke 0,65 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10043-1	4 42 27 27/0
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10044-2	4 42 27 28/8
Größe 10/XL	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-10045-3	4 42 27 29/6



Nitrilhandschuh »Tiger Grip«

Einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffigkeit, extrem reißfest, orangene, gut sichtbare Farbe, Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei, EN374-1.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-8843-1	4 42 27 33/8
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-8844-2	4 42 27 34/6
Größe 10/XL	Spenderbox mit 90 Stück	VE 1	10-8845-3	4 42 27 35/3

ZUBEHÖR



Radschraubenbeutel

Zur Aufbewahrung der Radschrauben.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
CARAT-Aufdruck		VE 1	CARAT	8 80 06 50/7
AUTO DIENST-Aufdruck		VE 1	CARAT	8 80 06 56/4

EICHNER

Rad-/Reifenanhänger

100 Stück Packung inklusive 1 Block a 25 Satz 4-fach Formular.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9219-00055	6 00 36 20/9



100 Stück Packung inkl. 30 Bögen à 5 Stück Beschriftungsetiketten, am Ventil zu befestigen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9208-00646	6 00 36 19/1

Inklusive Etiketten und Befestigungsschlaufen, 100 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
90 cm Schlaufe	VE 1	9219-00092	6 00 36 17/5




Inklusive Etiketten und Befestigungsschlaufen, 50 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
110 cm Schlaufe	VE 1	9219-00094	6 00 55 45/6

Ersatzetiketten

Für Rad-/Reifenanhänger 6 00 36 17/5 und 6 00 55 45/6, 100 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	0508-00714	6 00 36 18/3



Formular zur Radeinlagerung

1 Block DIN A4 mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach), fortlaufend nummeriert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9036-00152	6 00 36 21/7



Kundendienstaufkleber »Achtung! Radmuttern nachziehen!«

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Achtung! Radmuttern nachziehen!

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9220-00051	6 00 48 32/9

ACHTUNG!

Bitte nach 50 - 100 gefahrenen
Kilometern alle Räder
nachziehen lassen.

EICHNER



Spiegelanhänger

»Radmuttern nachziehen«, 100 Stück Packung

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00090	6 00 55 41/5



Radeinlagerungsaufkleber

Weiß, mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichtecht, mit jedem Stift beschriftbar, haftet auch an nassen und verschmutzten Reifen, 100 Stück auf Rolle.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9219-00651	6 00 48 37/8

ROTEX W 4000
GENERAL PERFORMANCE TYRES



- General Performance Winterreifen
- Neuentwickelte thermoelastische Silica-Laufflächenmischung
- Computeroptimiertes und laufrichtungsgebundenes Profil
- Maximaler Grip und hohe Aquaplaning-Sicherheit
- Höchstmögliche Sicherheit mit minimalem Abrollgeräusch



ROTEX!

High Quality! Best Price!

WERKZEUGE



WERKZEUGE

WERKZEUGE REIFENMONTAGE



Gewichtezeange mit KST-Schutz über den Griffen

Anbringen von Auswuchtgewichten, Metall-Kunststoff.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	018612	4 32 02 38/1



Gewichtezeange mit Kunststoff-Schlagkopf

Hammerkopf auswechselbar.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	18616	4 32 04 80/9

Metall-Kunststoff Hammerkopf auswechselbar.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	18613	4 32 04 81/7



Ventileinzieher

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Metall VE 1	071367	4 32 02 37/3

Zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventiloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Besonders für Alufelgen geeignet, 300 mm lang,



Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Kunststoff VE 1	02116L	4 32 08 58/6



Flachschaber-Kunststoff

Zum Entfernen der Klebegewichte und Kleberückstände bei Alufelgen.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Kunststoff VE 1	33112	4 32 02 05/0



Ventilschrauber

Metall-Kunststoff

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	SD-05	4 32 02 28/2

WERKZEUGE

WERKZEUGE REIFENMONTAGE

Digitaler Druck- und Profiltiefenprüfer

Profiltiefe + Druck DTG/SW-8855 ET.


Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	011223	6 51 26 05/4



Radkreuzschlüssel PKW

Polierte Köpfe, schwere Ausführung nach DIN 899, Köpfe abgedreht. SW 17, 19, 22 mm, 13/16 Zoll.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	72531	6 19 00 21/3



Reifendruckkontroll-Werkzeugsatz 15-teilig

Zur Montage und Demontage von Reifendruck-Kontrollsystemen.

Bestehend aus:

- Drehmomentschlüssel 6,3 mm (1/4 „) 2-10 Nm, Teilung 0,5 Nm, Feinskala 0,1 Nm
- Drehmomentschraubendreher 1,4 Nm mit 4 mm Sechskantaufnahme
- Ventilauszieher
- Drehmomentbegrenzter Ventileindreher 0,2 Nm
- Drehmomentbegrenzter Ventileindreher 0,4 Nm
- Splintentreiber
- Adapter 6,3 mm (1/4 „) von Sechs- auf Vierkant
- Steckschlüsseleinsatz lang, 6,3 mm (1/4 „), SW 11 mm
- Steckschlüsseleinsatz lang, 6,3 mm (1/4 „), SW 12 mm
- Schraubendreheinsätze T10, T15, T20
- Schraubendrehibit T10, T15, T20

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	02119L	6 01 77 37/5





Akku-Schlagschrauber 1/2", 18 V

Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit extrem hohem Drehmoment und optimal abgestimmtem Dreh- und Schlagzahlverhältnis gewährleistet dauerhaften Einsatz auch unter schwersten Bedingungen. Integrierte, sehr helle LED-Leuchte für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz. Ergonomisch gummierte Griffbereiche für optimale Handhabung und Arbeitskontrolle. Sehr robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme. Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in robustem Aluminium Gehäuse. Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau.

Technische Daten:

Akku-Technologie: XR Li-Ion, Akku-Spannung: 18 Volt, Akku-Kapazität: 4.0 Ah, max. Drehmoment: 418 Nm, Abgabeleistung: 449 Watt, Leerlaufdrehzahl: 0 - 1500 U/min, Leerlaufschlagzahl: 0 - 2300 U/min, max. Schraubendurchmesser: M20, Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant, Gewicht: 3.4 kg, Länge: 264 mm, Höhe: 260 mm
Lieferumfang: 2 x 4,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	DCF889M2-QW	6 40 03 15/5



Alufelgen Kraft-Stecknuss-Satz 1/2"

5-teilig, 15 - 22 mm.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	CA515.1007	6 01 78 43/1



Impact-Radmuttereinsatz MEN@WORK

2-teilig, 17 + 19 mm.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	Work 9	6 21 25 24/0

17 mm auf Einzelaufhänger.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	Work 10	6 21 25 25/7



19 mm auf Einzelaufhänger.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	Work 11	6 21 25 26/5



MEN@WORK 

Drehmomentschlüssel 1/2" MEN@WORK

SYSTEM 5000 CT, ±4% Auslöse-Genauigkeit, 1/2" Antrieb, 40-200 Nm.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	5122-2CT	6 20 03 29/8



MEN@WORK 

Drehmomentschlüssel 1/2"

1/2" Antrieb, Messbereich von 28–210 Nm, im Koffer, Fixierung des eingestellten Drehmoments durch Arretierschraube. Im Lieferumfang enthalten: Verlängerung 125 mm, Reduzierstück auf 3/8" Antrieb.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	Work 7	6 16 10 58/0



Drehmomentschlüssel 1/2"

- Genauigkeit ± 4% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) nach DIN EN ISO 6789:2003 (D)
- Sicher in Haptik (Kurzwegauslösung) und Akustik (Knickelement)
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Griffes
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion
- Exakt – feine Skaleneinteilung
- Sichere Verriegelung des Handgriffes durch Drehkranz – keine Klemmgefahr!
- Lieferung in Safe-Box
- 1/2"-Antrieb
- 60–320 Nm

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	5123-2CT	6 20 08 96/6



Drehmomentvervielfältiger mit Einsätzen

- 5-teilig
- 32 mm x 33 mm zum Lösen festsitzender Radmuttern bei LKW und Transportern
- 25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung, Kurbel sowie Einsätzen 32, 33 mm
- Übertragbares Drehmoment: 3.200 Nm
- ACHTUNG: Nur zum Lösen verwenden

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	03966L	6 20 11 61/4



Radkreuzschlüssel 3/4"

Faltbar. Durch Gleitgelenk Verstärkung der Hebelkraft möglich. 24 mm x 27 mm x 32 mm x 3/4", für LKW.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	02410L	6 19 00 63/5



WERKZEUGE

WERKZEUGE REIFENMONTAGE



Drehmomentschlüssel 1/2"

Präzisions-Drehmomentschlüssel. Lieferung im Kunststoff-Case mit Eichprotokoll.

- 1/2"-Vierkant
- 40-210 Nm

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1		6 20 17 68/6

HAND- UND SPEZIALWERKZEUG

MEN@WORK



Werkstattwagen MEN@WORK PEARLline

- Sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- Sehr hohe Stand- und Kippsicherheit - es lässt sich immer nur max. eine Schublade öffnen
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung mit gegenseitiger Verriegelung der Schubfächer gemäß EN 1757-3
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
- Mit seitlichem Metallhandgriff
- Mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- Mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- Durchgehende Griffleisten
- Elektrostatisch pulverbeschichtet

Technische Daten:

Gesamtmaße: B 678 x H 859 x T 460 mm, Schubladeninnenmaß: 565 x 395 mm

Gesamttragkraft: 850 kg, Belastbarkeit je Schublade: 45 kg

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
CA804.0007	6 00 66 77/8



Einlagenpaket MEN@WORK – 338-teilig

Einlagenpaket MEN@WORK, 338-teilig, beinhaltet:

- Schraubendreher-Bit-Satz, 117-teilig, 1/1 Systemeinlage
- CLASSIC Schlüssel-Satz, 35-teilig, 1/1 Systemeinlage
- Universal-Werkzeug-Satz, 12-teilig, 1/1 Systemeinlage
- 1/4" + 3/8" + 1/2" SUPERLOCK Steckschlüssel-Satz, 171-teilig, 1/1 Systemeinlage

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
CA815.0338	6 00 66 47/9

WERKZEUGE

HAND- UND SPEZIALWERKZEUG



Reifenfüller Modell RF 02 G

Geeichter Reifenfüller für professionelle Anwendungen – Druckkontrolle / Befüllen / Entleeren. EEC-anerkannt und zertifiziert entsprechend der Anweisung Nr. 71/316. Hebel zum Befüllen / Entleeren über Druckknopf an der linken Seite.

Geeichtes Gerät inkl. Eichgebühr, stoßgeschütztes Manometer 0-10 bar Arbeitsdruck / Ø 60 mm, langer Schlauch (500 mm) mit robustem Momentsstecker, Gewicht 0,41 kg.



Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8951011019	6 69 00 48/1



Luftkanone/Schockfüller

Mehr Kraft, runter in Gewicht, Preis und Größe.

- Geeignet für Motorrad, PKW, LLKW, LKW Reifenservice
- Patentiertes RAR Ventil (Automatik – drücken und abfeuern!)
- Hochwertiger Stahl
- 6 l, handlich, optimale Sicherheit, TÜV geprüft
- Gewicht: 5,5 kg



Lief.-Nummer	Carat-Nummer
BB06	6 51 08 26/8



Reifenfüllmesser PNEUREX

Geeichter Hochleistungs-Reifendruckregler mit 0 – 12 bar, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 80 mm, stabiler Aluminium-Griff, Schutzkappe aus Gummi für Manometer, 500 mm Füllschlauch mit Hebelstecknippel, Knickschutz zur Stabilisierung des Füllschlauchs am Ausgang, Einhebelbedienung.

Technische Daten: Gewicht 0,9 kg, Abmessung (B x T x H) 100 x 240 x 170 mm, Schlauchlänge 0,5 m, Manometer Ø 80 mm, eichfähig, Druckversorgung min./max. 4 bar.



Fülldruck: 0 – 12 bar	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	25095	6 62 22 49/8

Reifenfüllmesser PNEUSTAR 2

Geeichter Reifendruckregler mit Vorratsbehälter, überdrucksicher bis 16 bar, 6 l Inhalt, 800 mm Füllschlauch, Doppelseitiger Tankstellenstecker, druckunterstützte Bedientasten, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 160 mm, incl. automatischer Füllvorrichtung, bestehend aus Füllglocke und Füllventil.

Technische Daten: Gewicht 6,1 kg, Abmessung (B x T x H) 200 x 270 x 670 mm, Schlauchlänge 0,8 m, Manometer Ø 160 mm, Behälterinhalt 6 l, Kesseldruck max. 16 bar, Abweichung gemäß EWG / 86 / 217 bar, Druckversorgung min./max. 10 bar.



Fülldruck max. 10 bar	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	2518	6 62 20 63/3

MEN@WORK

Das neue CARAT-Programm für die Werkstattausrüstung



**MEN@WORK
WERKSTATTWAGEN**
7 großzügig angelegte Schub-
fächer sorgen für Ordnung und
schnellen Zugriff!



**MEN@WORK
KLIMASERVICEGERÄT**
Zur einfachen und effizienten Bear-
beitung von Klimaanlage in LKW,
PKW und Bussen!



**MEN@WORK
ALTÖLABSAUGGERÄT**
Für einen leichten und sauberen
Ölwechsel!



**MEN@WORK
DREHMOMENTSCHLÜSSEL**
Kontrollierte Präzision für die
Werkstatt!

WERKSTATT AUSRÜSTUNG





Kompressor UNM STS 580-15-270

- Keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung für 10 bzw. 15 bar Druck
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Serienmäßig mit allen Armaturen
- Serienmäßig mit Gummi-Schwingelement
- Bei Kompressoren mit 4-kW-Motor: Bestimmungen des örtlichen E-Werks beachten!
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für rasche Abkühlung der Druckluft
- Gut zugänglicher Kondensatablass unter dem Behälter
- Problemloses Nachrüsten eines Kältetrockners möglich
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- Geringere Lautstärke, weniger Lärmbelästigung durch neues Aggregat

Technische Daten:

- Elektrischer Anschluss: 400 V/50 Hz (Drehstrom)
- Ein-/Ausschaltdruck: 15 bar
- Ansaugleistung: 580 l/min
- Füllleistung: 470 l/min
- Motorleistung: 4 kW
- Drehzahl: 915 U/min
- Behälter-Volumen: 270 l
- Gewicht: 177 kg
- Schallleistungspegel: 78 dB (A)
- Luftabgang: 3/4"
- Abmessungen: 750 x 705 x 1.800 (BxTxH)

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
H822000	6 61 00 43/9

MEN@WORK



Kolbenkompressor AB 600-90 D MEN@WORK

Fahrbarer Kolbenkompressor mit 2 Zylindern und 2-stufiger Verdichtung für optimale Leistung und langer Lebensdauer. Keilriemenantrieb für einen besonders ruhigen und schonenden Lauf. Serienmäßig ausgestattet mit großen luftbereiften Rädern sowie Lenkrollen zum komfortablen Transport. ...
Filterdruckminderer für geregelte und weitgehend von Wasser, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft. Zusätzlich mit Kugelhahn zur Entnahme von unregelmäßiger Druckluft.

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 580 l/min
- Effekt. Liefermenge: 460 l/min
- Drehzahl: 1.400 U/Min
- Stufen: 2
- Druck: 10 bar
- Motor: 4,0 kW/400 V
- Behälter: 90 l

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
80100014	6 61 00 53/8

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

DRUCKLUFTWERKZEUGE



Kolbenkompressor stationär AB 680-270 ST – 10 bar

- Stationärer Kolbenkompressor mit 2 Zylindern und 2-stufiger Verdichtung für hohe Lieferleistung
- Niedere Drehzahl mit 1.000 U/min (10 bar) bzw. 800 U/min (15 bar)
- Graugusszylinder für eine lange Betriebszeit
- Großes Lüfterrad für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler für eine rasche Abkühlung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßige Ausstattung mit vollautomatischem Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil
- Kondensatablass über Kugelhahn
- Gummischwingelemente für vibrationsarmen Lauf und bestmögliche Reduzierung der Lautstärke

Technische Daten:

- Ansaugleistung: 680 l/m
- Effekt. Liefermenge: 520 l/m
- Stufen: 2
- Druck: 10 bar
- Drehzahl: 1.000 U/min
- Motor: 4,0 kW/400 V
- Behälter: 270 l

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
801000010	6 61 00 55/3



Profispiralschlauch aus Polyurethan

- Mit kugelgelagertem Drehgelenk
- PUS Polyurethan-Schläuche zeichnen sich durch Ihren kleinen Biegeradius aus
- Hohe Stoß-, Verschleiß- und Temperaturbeständigkeit
- Kugelgelagerte Drehgelenke ermöglichen ein leichtes Verdrehen der angeschlossenen Werkzeuge
- Abdichtung durch eingelassenen O-Ring zum problemlosen Austausch von Kupplungen und Stecknippel
- Spiralschlauch für den industriellen Einsatz

Technische Daten:

- Abmessungen: 8,0 x 12 mm
- Arbeitslänge: 8 m
- Anschlussgewinde: 3/8"
- Durchmesser Spirale: 65 mm
- Druck max. (bei 23°): 8 bar
- Temperatur: -40° bis + 70°
- Farbe: Blau

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
PUS88FR	6 61 00 57/9



- Mit kugelgelagertem Drehgelenk
- PUS Polyurethan-Schläuche zeichnen sich durch Ihren kleinen Biegeradius aus
- Hohe Stoß-, Verschleiß- und Temperaturbeständigkeit
- Kugelgelagerte Drehgelenke ermöglichen ein leichtes Verdrehen der angeschlossenen Werkzeuge
- Abdichtung durch eingelassenen O-Ring zum problemlosen Austausch von Kupplungen und Stecknippel
- Spiralschlauch für den industriellen Einsatz

Technische Daten:

- Abmessungen: 6,5 x 10 mm
- Arbeitslänge: 4 m
- Anschlussgewinde: 1/4"
- Durchmesser Spirale: 52 mm
- Druck max. (bei 23°): 8 bar
- Temperatur: -40° bis + 70°
- Farbe: Blau

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
PUS64FR	6 61 00 62/9



Softschlauch 9x14,5mm, 15m mit Stahlkupplung

Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders abriebfest und widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft. Absolut dicht durch fest verpresste Einbindung. Full Flow-Druckluftkupplung mit hohem Luftdurchlass und Stecknippel aus Stahl sind extrem belastbar und garantieren einen optimalen Wirkungsgrad der eingesetzten Werkzeuge.

Technische Daten (Full Flow-Druckluftkupplung):

- Profil: Standard 7,4 mm - Euro
- Luftdurchlass: 1.250 l/min
- Material: Stahl

Technische Daten (Schlauch):

- Abmessung: 9 x 14,5 mm
- Arbeitsdruck (bei 20°): 15 bar
- Berstdruck (bei 20°): 50 bar
- Temperatur: max. +60°
- Farbe: Blau

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Superflex9-530	6 61 00 59/5



PROFI Druckluftschlauch-Aufroller

Grau, mit automatischer Schlauchrückführung und Schlauchstopp, Anschlusschlauch 1 m und ausrollbarer Schlauch 15 m, blau, aus hochflexiblem Polyurethan, max. Druck 12 bar, Durchmesser 8 x 12 mm, inklusive massiver Wandhalterung.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12613	6 58 03 93/4



Wartungseinheit 2-fach 1/2"

- Mit Filterdruckminderer und Öler
- Robuste Ausführung mit Anschlussgewinde aus Metall
- Mit Schutzkorb und Sichtschlitzen zur einfachen Überprüfung des Wasser bzw. Ölstandes
- Entleerung manuell oder als Halbautomat, bei Abbau des Drucks
- Einfache Wandbefestigung ohne zusätzliche Halterung möglich
- Einfache Befüllung des Nebelölers über Einfüllöffnung
- Manometer bereits im Lieferung enthalten

Technische Daten:

- Durchfluss max.: 2.500 l/min
- Filter: 20 µ
- Temperatur: -10 ° – + 50 °
- Betriebsdruck: 15 bar
- Einstellung: 0 – 12 bar
- Entleerung: halbautomatisch
- Anschluss: 1/2"

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
009004032	6 61 00 60/3

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

DRUCKLUFTWERKZEUGE



Schlagschrauber 1/2" Typ 2205

Mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau. Ablufführung durch den Handgriff, Rechts-/Linkslauf, 4 stufige Regulierung der Schlagleistung beim Anziehen. Anzugsdrehmoment: 406 Nm
 Lösedrehmoment: 580 Nm, Betriebsdruck: 6,3 bar, Luftverbrauch ø : 130 l/min, Luftverbrauch kontinuierlich: 350 l/min, Gewicht: 2,5 kg, Anschlussgewinde: 1/4", Empf. Schlauch: NW 8 mm.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
202207	6 40 17 40/3



Schlagschrauber 1/2" Typ 2277

Smart DuoPact-Schlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau. Komposit-Motorgehäuse für extrem geringes Gewicht. 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung. Ablufführung durch den Handgriff.
 Max. Lösemoment: 1.250 Nm, Arbeitsdrehmoment: 900 Nm, Luftverbrauch: 250 l/min, Gewicht: 2,0 kg, Geräuschpegel: 91,7 dB(A), Vibration: 5,8 m/s², Luftanschluss: 1/4", Abtrieb: 1/2" Vierkant.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8951000025	6 40 01 58/9



Schlagschrauber 3/4" Typ 2315

Mit geschmiedetem Doppel-Hammer-Schlagwerk DUOPACT – für höchste Standzeiten. Kurze Bauform (242 mm). Kälte- und vibrationsisoliert durch Gummiüberzug am Handgriff. Rechts-/Linkslauf geschützt hinten in der Motorplatte angebracht. Automatisch volle Kraft beim Lösen (max. 1.500 Nm). 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen (max. 1.100 Nm). Ablufführung durch den Handgriff. Startknopf gut dosierbar für feinfühliges Anlauf.

Gewicht 4,7 kg, Lösemoment: 1500 Nm, Anzugsmoment: 1100 Nm, empf. Schlauch: NW 8 mm, Betriebsdruck: 6,3 bar, Luftverbrauch ø: 340 l/min, Luftverbrauch kont.: 990 l/min, Luftanschluß: 3/8 IG".

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8951077130	6 40 19 84/7



MEN@WORK

Schlagschrauber 1/2" Mod. 2280 MEN@WORK

Schlagschrauber 1/2", Drehmoment 950 Nm, Duopact-Schlagwerk, Gewicht: 2 kg.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2280 CARAT	6 40 19 94/6



Schlagschrauber 1/2" 9012SPC

Max. Lösemoment: 670 Nm. Max. Drehmoment: 610 Nm. Empfohlener Drehmoment: 550 Nm. Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. 3 Leistungsstufen im Rechtslauf, 1 im Linkslauf. Leerlaufdrehzahl: 7000 upm. Luftverbrauch: 113 l/min. Gewicht: 2,6 kg.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
9012SPC	6 40 01 18/3



MEN@WORK 



Reifenmontiermaschine MEN@WORK Monty 3300 racing

Dank pneumatischer Montagehilfe easymont pro ist diese Maschine ideal für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Reifen geeignet. Durch optionale Spannklauen kann der Außen-Spannbereich auf 28" erweitert werden.

- Standardmäßig mit easymont pro ausgestattet
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Pneumatisch nach hinten und vorne kippbare Montagesäule
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklauen und Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Abdrückschaufel in drei Gelenken gelagert
- Abdrückarm stufenlos einstellbar
- Ventilkasten mit integriertem Präzisions-Manometer

Technische Daten:

- Spannbereich innen/außen (Zoll): 12-24/10-24
- Spannbereich von außen (optional) (Zoll): - 28
- Felgenbreite (Zoll): 14
- Reifenbreite max. (Zoll): 15
- Raddurchmesser max. (mm): 1.000
- Radgewicht max. (kg): 70
- Abdrückbereich (mm): 40-440
- Spanntellerdrehzahl (U/min): 7/13

Lief.-Nummer Carat-Nummer

EEWH711BE0 **6 51 08 58/1**



Radauswuchtmaschine MEN@WORK geodyna 6300-2

Pkw-Radauswuchtmaschine für Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Reifenservicebetriebe mit mittlerem bis hohem Reifenservicevolumen. Mit automatischer Übernahme des Abstandes Felge/Maschine, des Felgendurchmessers und der Felgenbreite sowie der automatischen Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALL. Ausgestattet mit dem geodata-Messarm zur sicheren und präzisen Positionierung von Klebegewichten.

- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- geodata-Messarm zur automatischen Übernahme aller Raddaten
- Positionierung der Klebegewichte mit patentierter Klemmeinrichtung
- Übersichtliches LC-Display
- Automatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALL
- Hinter-Speichen-Platzierung
- PAX-Programm
- Automatisches Eindrehen des Rades in die Ausgleichsebene (12.00 Uhr Position)
- Patentierte Laufruhoptimierung
- 9 Benutzerprofile
- AutoStoppSystem für geodata-Messarm
- 6300-2p inkl. elektromechanische Radspannvorrichtung Power Clamp
- Felgenschüsselbeleuchtung
- Ergonomischer Gewichtekasten
- Ergonomische Ablage für Konen und Spannmittelhalter

Lief.-Nummer Carat-Nummer

EEWB511BE17 **6 51 08 60/7**

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

REIFENMONTIER- UND RADAUSWUCHTMASCHINEN

MEN@WORK 

Radauswuchtmaschine MEN@WORK geodyna 960

- Maschine mit Motorantrieb
- Automatische Übernahme des Abstandes – Maschine/Felge und des Felgendurchmessers
- Übersichtliche LED-Anzeige
- Aufspannen des Rades auf integriertem Flansch mit Schnellspannmutter
- Hinter-Speichen-Platzierung
- QuickBAL-Funktion für verkürzte Taktzeiten
- Matchmodus
- Messdrehzahl < 100 Upm
- Radschutz im Lieferumfang enthalten
- Eingabe Abstand Maschine/Felgenhorn halbautomatisch/Messarm
- Eingabe Felgendurchmesser halbautomatisch/Messarm
- Eingabe Felgenbreite manuell
- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- Automatisches Abbremsen nach dem Messlauf
- Pedalbetätigte Feststellbremse
- Messarm mit patentierter Gewichteklemmung und Klebegewichte-Positionierungs-System

Technische Daten:

- Mittenlochdurchmesser Felge: 43 – 116 mm
- Wellendurchmesser: 40 mm
- Messdrehzahl: < 100 U/min
- Felgenbreite: 3 – 20"
- Felgendurchmesser: 10 – 30"
- Radbreite max.: 500 mm
- Raddurchmesser max.: 900 mm
- Radgewicht max.: 70 kg

Lief.-Nummer Carat-Nummer

EEWB733AE3 6 51 08 37/5



Digitale Pkw-Radauswuchtmaschine – MEN@WORK geodyna 4500-2

- 3D-Technik
- Patentierte virtuelle Messebenentechnik (VPM)
- Automatische Übernahme von Abstand Maschine/Felge, Felgendurchmesser und Felgenbreite
- Übersichtliches LC-Display
- Automatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU
- Hinter-Speichen-Platzierung
- PAX-Programm
- Automatisches Abbremsen nach dem Messlauf
- Pedalbetätigte Feststellbremse
- Patentierte Laufruheoptimierung
- Messarm mit patentierter Gewichteklemmung und Klebegewichte-Positionierungs-System
- Übersichtlicher Gewichtekasten
- 4 Benutzerprofile
- 200 Upm
- Inkl. Radschutz

Lief.-Nummer Carat-Nummer

EEWB727BE14 6 51 07 33/6





Reifenmontiermaschine MEN@WORK Monty 3300

- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenfern eingestellt
- Selbstzentrierendes Vierbacken-Spannfutter
- Kunststoffschutz innen an Spannklaue und am Montagekopf zur schonenden Bearbeitung von Alufelgen
- Ergonomische bedienerfreundliche Position der Pedale
- Schnellbefüllventil
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt

Technische Daten:

- Spannungsbereich innen/außen: 12 – 22"/10 – 20"
- Felgenbreite: 12"
- Reifenbreite max.: 12"
- Raddurchmesser max.: 1.000 mm
- Radgewicht max.: 70 kg
- Abdrückbereich: 40 – 340 mm
- Spanntellerdrehzahl: 7 U/min
- Druckluftanschluss: 8 – 12 bar

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
EEWH708BE1	6 51 08 33/4



Montagehilfsarm easymont pro

easymont pro ist unentbehrlich bei der Montage und Demontage von Niederquerschnittreifen und Rädern mit Notlaufeigenschaften. Es ist im Lieferumfang der wdk-zertifizierten Reifenmontiermaschinen monty plus enthalten.

Optional erhältlich für die Reifenmontiermaschinen monty 2300 – monty 3300 racing, Standard bei allen wdk-zertifizierten plus-Maschinen und monty 3550.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6027703	6 51 08 34/2

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

REIFENMONTIER- UND RADAUSWUCHTMASCHINEN

MEN@WORK

Reifenmontiermaschine inkl. Hilfsmontagearm MEN@WORK 7641V.24

WDK-geprüfte Reifenmontiermaschine für PKW- und Transporterreifen von 10" – 24" (12" – 26,5" innen) mit zwei Geschwindigkeiten. Extrem stabile Montagesäule pneumatisch nach hinten kippbar. Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken. Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss. Inkl. Druckluftwartungseinheit und Montagepastenhalter. Die Maschine ist mit Hilfsmontagearm PLUS83D und Kunststoffschutzpaket für eine korrekte Montage und Demontage von UHP- und RunFlat-Reifen versehen.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
G7641V.24	6 51 11 16/3



Radauswuchtmaschine MEN@WORK G2.124H

Reifenauswuchtmaschine mit automatischer Erfassung von Abstand und Raddurchmesser. LC-Display mit einfacher Bedienung. Inklusive Matchprogramm und Programm für Gewichteminimierung (ECO-WEIGHT). Inklusive Zubehör Radbreitenerfasser GAR213, Konus für Geländewagen GAR112, Radschutzscheibe GAR121.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
G2.124H M@W	6 51 11 17/1



Profi-Reifenmontiermaschine für LKW, LLKW und Omnibusse

Felgdurchmesser von 12" – 26". Max. Raddurchmesser bis 1300 mm und Reifenbreiten bis 950 mm. 1,1 kW Motorleistung. Die hydraulische Spannvorrichtung ist stufenlos einstellbar und der Einsatzbereich des Montageschlittens. Abdrückrolle mit Montagefinger.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GRS926	6 51 12 32/8





Radwaschstation PowerWash DHW-450

Das neueste Mitglied in der Familie der Drester Radwaschstationen. Die patentierte Reinigungsmethode, empfohlen und angewandt von den führenden Reifen-, und Autohändlern, ist absolut ungefährlich, da weder schädliche Hochdruck-, noch chemische Reinigung verwendet wird. Die elegant konstruierte Station wäscht Ihre Reifen schnell und effizient mit nichts als Wasser und Granulat. Inkl. Heizstab.

Technische Daten:

- Reifenbreite: 135–305 mm
- Reifendurchmesser: 560–800 mm
- max. Radgewicht: 35 kg
- Waschprogramme: 30, 60, 90, 120 sek.
- Wasservolumen: 210 l
- Kunststoffgranulat: 20 kg
- Strombedarf: 380–420 V, 3 Phasen, 50 Hz
- Luftdruck: 8–12 bar
- Pumpenmotor: 5,5 kW
- Pumpenkapazität: 500 l/min.
- Gewicht ohne Wasser: 180 kg

Optionales Zubehör:

- Granulat 20 kg-Sack
- Reinigungsmittel 5 l-Kanister
- Koagulieremittel 5 kg
- Fahrwagen für Radwaschstation

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
DH-W-450	6 67 23 00/8

HEBEBÜHNEN UND HEBEGERÄTE



2-Säulen-Hebebühne MEN@WORK KPX 337 WK

- Automatische Dauerschmierung der Mutter
- Verschleißfeste Trag- und Sicherheitsmutter aus Bronze
- Gerollte Spindel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Armarretierung
- Drehteller gesteckt für ein rasches Aufsetzen von Verlängerungen
- Steckdose 230 V
- Mit Energieset
- Ohne Grundrahmen

Technische Daten:

- Aufbau: asymmetrisch
- Unterschwenkhöhe: 95–135 mm
- Hubleistung (t): 3,2
- Hub (mm): 1.990
- Hubzeit (s): 40
- Durchfahrbreite (mm): 2.500
- Gesamtbreite (mm): 3.100
- Gesamthöhe (mm): 3.875

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
KPX337WK + S374A2	6 65 01 12/3

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

HEBEBÜHNEN UND HEBEGERÄTE



Hofmann Werkstatt-Technik

Zweisäulen-Hebebühne – duolift MTF 3000

- Grundrahmenfrei
- Asymmetrische Ausführung, zweiseitig türfrei
- Tragarm-Arretierautomatik
- Geringe Einschwenkhöhe
- Elektromechanischer Antrieb
- Robustes langlebiges Säulenprofil
- Rollgehärtete Hubspindeln
- Inklusive Dauerschmiereinrichtung
- Inkl. 4 Aufnahmeteller, höhenverstellbar von ca. 98–140 mm, 120 mm Ø
- Zwei mechanisch synchronisierte Antriebsmotoren

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
H6490841	6 65 19 89/3



Scherenbühne MEN@WORK RAV 1450N

Die MEN@WORK-Hebebühnen wurden nach höchsten Qualitätsstandards und Funktionalität ausgewählt. Die mobilen Hebebühnen sind ohne Einbau einsetzbar und durch das kostenlose Mobilset flexibel einsetzbar. Schneller Hub und geringer Platzbedarf zeichnen diese Hebebühnen neben der geringen Überfahrhöhe aus.

Technische Daten:

- Luftanschluss/Strom: 8 bar/400V-50 Hz
- Hubleistung (kg): 3200
- Hubhöhe (mm): 1000
- Aufnahmebereich Schweller min. (mm): 1420
- Aufnahmebereich Schweller max. (mm): 1950
- Überfahrhöhe (mm): 100
- Kostenloses Zubehör: Mobilset

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
RAV1450N M@W	6 65 02 85/7



2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.32K

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei. Die MEN@WORK-Hebebühnen wurden nach höchsten Qualitätsstandards und Funktionalität ausgewählt. Das MEN@WORK-Programm erschließt sowohl die altbewährte Spindeltechnik als auch das verschleißarme Hydraulikprogramm. Alle Hebebühnen besitzen eine automatische Tragarmarretierung und sind je nach Tonnage einsetzbar vom Klein-PKW bis hin zum Transporter.

Technische Daten:

- Hubleistung (kg): 3.200
- Hubhöhe (mm): 2.000
- Schwenkarmbereich vorne (mm): 500–900
- Schwenkarmbereich hinten (mm): 805–1.200
- Unterschwenkhöhe (mm): 80–125
- Aufbauhöhe min. (mm): 4.065
- Aufbauhöhe max. (mm): 4.165
- Kostenloses Zubehör: Aufnahmenpaket S224A4

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
KPH370.32K + S224A4	6 65 03 18/6





2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.42LIK

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei.

Technische Daten:

- Hubleistung (kg): 4.200
- Hubhöhe (mm): 2.005
- Schwenkbereich vorne (mm): 725–1.435
- Schwenkbereich hinten (mm): 725–1.435
- Unterschwenkhöhe (mm): 95–135
- Aufbauhöhe min. (mm): 4.075
- Aufbauhöhe max. (mm): 4.175
- Kostenloses Zubehör: Aufnahmenpaket S224A4

Lief.-Nummer Carat-Nummer

**KPH370.42LIK +
S224A4 6 65 02 84/0**



2-Säulenbühne MEN@WORK KPH370.70LIK

Elektrohydraulische Hebebühne, mittelstegfrei.

Technische Daten:

- Hubleistung (kg): 7.000
- Hubhöhe (mm): 2.060
- Schwenkbereich vorne (mm): 840–1.800
- Schwenkbereich hinten (mm): 840–1.800
- Unterschwenkhöhe (mm): 125–180
- Aufbauhöhe min. (mm): 4.616
- Aufbauhöhe max. (mm): 5.016
- Kostenloses Zubehör: Erhöhungen S370A8

Lief.-Nummer Carat-Nummer

**KPH370.70LIK +
S370A8 6 65 02 83/2**



Mobile Hebebühne MEN@WORK inkl. Fahrrollensatz

Die schnelle, mobile Hebebühne für Service-Arbeiten. Sie ist ohne Einbau einsetzbar. Mit dem Fahrrollensatz kann sie an jeden Einsatzort rangiert werden.

- Schnellster Hub
- Enorme Hubhöhe
- Variabler Einsatz
- Geringer Platzbedarf
- Kein Installationsaufwand
- Nur Druckluftanschluss

Die Schwenkarne erreichen leicht die Original-Hubansatzpunkte am Fahrzeug.

Technische Daten:

- Antriebsart: Luftbalg
- Luftanschluss: 8 bar
- Hubleistung (kg): 2800
- Hubhöhe (mm): 1000
- Aufnahmebereich Schweller min. (mm): 1570
- Aufnahmebereich Schweller max. (mm): 2297
- Überfahrhöhe (mm): 110
- Kostenloses Zubehör: Mobilset

Lief.-Nummer Carat-Nummer

HM1100-01M@W 6 65 03 17/8

WERKSTATT AUSRÜSTUNG

HEBEBÜHNEN UND HEBEGERÄTE



Wagenheber RH 215

Kunststoffrollen, Stoßschutz an Pumpstange, Schmiernippel an allen wichtigen Gelenken vorhanden zur besseren Wartung.

Technische Daten:

- Traglast: 2 t
- Min. Höhe: 75 mm
- Max. Höhe: 505 mm
- Chassis Länge: 750 mm
- Gewicht: 39,4 kg



Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8951082026	6 50 04 70/7

Wagenheber RH 290

3 t Tragkraft

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
810239	6 50 17 07/1





**DIE GEBALLTE
LADUNG**

**STARTERBATTERIEN DER
CARAT-EIGENMARKEN**

ad-Power Plus-Starterbatterien: Gefertigt in modernster Calcium-Calcium Technologie aus europäischer Fertigung. Bis zu 30% mehr Kaltstartleistung, zuverlässig auch bei extremer Kälte. Mit Lade-Kontrollanzeige (Magic-Eye). 5 Typen = ca. 95% Marktabdeckung für alle europäischen Fahrzeuge.

DYNALITE-Starterbatterien: Gefertigt in modernster Calcium-Calcium Technologie (bis 100 Ah) aus europäischer Fertigung. Hohe Startleistung und Zuverlässigkeit. Schnelle Wiederaufladung auch auf Kurzstrecken. Breites Sortiment = ca. 98% Marktabdeckung.

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



REIFENTRANSPORT UND -LAGERUNG



REIFENTRANSPORT UND -LAGERUNG

REIFENLAGERUNG



Komplettregale für Reifen, Räder, Felgen und Zubehör

Lieferung als Komplettbausatz, genormt einschließlich Stand- und Querrohre 1" nach DIN 2440 einschließlich RegalfüÙe. Alle Teile verzinkt. Basisregal: je 2 Regalleitern mit Querrohren, Anbauregal: 1 Regalleiter mit Querrohren (als Stecksystem zum einfachen Anbau an Basisregale). Einzelreifenregal.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 3 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,20 m	VE 1	80301	6 00 38 17/1
Anbau 3 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,20 m	VE 1	80302	6 00 38 18/9
Basis 4 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,80 m	VE 1	80303	6 00 38 19/7
Anbau 4 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,80 m	VE 1	80304	6 00 38 20/5



Doppelreifenregal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,20 m	VE 1	80305	6 00 38 21/3
Anbau 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,20 m	VE 1	80306	6 00 38 22/1
Basis 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,80 m	VE 1	80307	6 00 38 23/9
Anbau 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,80 m	VE 1	80308	6 00 38 24/7



SUV-Doppelreifenregal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,35 m	VE 1	80531	6 00 48 91/5
Anbau 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,35 m	VE 1	80532	6 00 48 92/3
Basis 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 3,10 m	VE 1	80534	6 00 48 93/1
Anbau 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 3,10 m	VE 1	80535	6 00 48 94/9
Basis 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,35 m*	VE 1	80536	6 00 48 95/6
Anbau 3 Etagen 1,02 x 2,00 x 2,35 m*	VE 1	80537	6 00 48 96/4
Basis 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 3,10 m*	VE 1	80538	6 00 48 97/2
Anbau 4 Etagen 1,02 x 2,00 x 3,10 m*	VE 1	80539	6 00 48 98/0



LKW-Einzelreifenregal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 2 Etagen 1,02 x 1,65 x 2,00 m	VE 1	80514	6 00 48 89/9
Anbau 2 Etagen 1,02 x 1,65 x 2,00 m	VE 1	80519	6 00 48 90/7

REIFENTRANSPORT UND -LAGERUNG

REIFENLAGERUNG

Komplettregale für Reifen, Räder, Felgen und Zubehör

Felgeneinzelregal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 4 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,00 m	VE 1	80313	6 00 48 85/7
Anbau 4 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,00 m	VE 1	80314	6 00 48 86/5
Basis 5 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,50 m	VE 1	80315	6 00 48 87/3
Anbau 5 Etagen 0,46 x 2,00 x 2,50 m	VE 1	80316	6 00 48 88/1

Felgendoppelregal

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Basis 4 Etagen 0,64 x 2,00 x 2,00 m	VE 1	80317	6 00 38 29/6
Anbau 4 Etagen 0,64 x 2,00 x 2,00 m	VE 1	80318	6 00 38 30/4
Basis 5 Etagen 0,64 x 2,00 x 2,50 m	VE 1	80319	6 00 38 31/2
Anbau 5 Etagen 0,64 x 2,00 x 2,50 m	VE 1	80320	6 00 38 32/0



REIFENTRANSPORT

Universal-Transportwagen

Mit 2 Etagen, ideal zum Transport von Reifen und Felgen, extrem wendig.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	TC 50/2	6 00 39 05/4



PKW-Reifenstapel-Transporter

Unterfahr-Stahlausleger ist geschliffen und geschmiedet. Ein Fußdruck auf die Achse genügt schon, um den Ausleger des Transporters unter den Reifenstapel zu stoßen und in Fahrtrichtung zu bringen. Ist der Abstellplatz erreicht, wird der Transporter am Hebel herausgezogen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	TC 70	6 00 38 37/9



REIFENTRANSPORT UND -LAGERUNG

REIFENTRANSPORT



Reifentransportgerät TC 80

Blitzschnelles Umsetzen von Reifen und Räderstapeln ohne Kraftaufwand. Einsatz im Reifenhandel, in Autohäusern usw. Keine Beschädigung der Reifenflanken. Verwendbar bis 20-Zoll-Räder-Reifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße 75 x 65 x 160 cm	VE 1	80251	6 00 38 38/7
Adapter	VE 1	80252	6 00 38 39/5



Reifentransporter TC 90

Für PKW und LKW Reifen. Blitzschnelles Umsetzen von Reifen und Räderstapeln ohne Kraftaufwand. Einsatz im Reifenhandel, in Autohäusern usw. Keine Beschädigung der Reifenflanken. Verwendbar bis 20-Zoll-Räder-Reifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße 130 x 60 x 150 cm	VE 1	80130	6 00 39 10/4



Felgenbaum

Passend für alle gängigen PKW-Felgen bis 225 mm Reifenbreite, inklusive Reifenhülle, Reifenmerkern, Profiltiefenmesser u. Luftdruckprüfer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Für 4 Räder, felgenschonende Auflagen	VE 1	72879	3 68 10 04/2



Felgenbaumwagen fahrbar

Passend für alle gängigen PKW-Felgen bis 255 mm Reifenbreite. Leichtgängige Rollen ermöglichen mühelosen Transport Ihrer Reifen. Bremse gewährleistet sicheren Stand. Keine Verformung der Reifen bei Druckverlust, freischwebende Lagerung verhindert Schwitzwasserbildung. Maximaler Reifendurchmesser: 720 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Für 4 Räder, felgenschonende Auflagen	VE 1	72878	3 68 09 82/0

RADZIERBLENDEN



ALBRECHT
Auto-Zubehör GmbH



Radblende Alfa

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	08923	3 68 02 72/6
14 Zoll	4er Satz, silber	08924	3 68 02 73/4
15 Zoll	4er Satz, silber	08925	3 68 02 74/2
16 Zoll	4er Satz, silber	08926	3 68 02 89/0



Radblende Wind

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	09183	3 68 07 62/6
14 Zoll	4er Satz, silber	09184	3 68 07 63/4
15 Zoll	4er Satz, silber	09185	3 68 07 64/2
16 Zoll	4er Satz, silber	09186	3 68 07 65/9
17 Zoll	4er Satz, silber	09277	3 68 11 12/3



Radzierblende Stratos

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	13130	3 68 02 64/3
14 Zoll	4er Satz, silber	14130	3 68 02 65/0
15 Zoll	4er Satz, silber	15130	3 68 02 66/8
16 Zoll	4er Satz, silber	16130	3 68 02 01/5



Radzierblende Nascar

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	13139	3 68 02 02/3
14 Zoll	4er Satz, silber	14139	3 68 02 03/1
15 Zoll	4er Satz, silber	15139	3 68 02 04/9
16 Zoll	4er Satz, silber	16139	3 68 02 05/6



Radzierblende Goal

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	09514	3 68 11 06/5
15 Zoll	4er Satz, silber	09515	3 68 11 07/3
16 Zoll	4er Satz, silber	09516	3 68 11 08/1

RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN

ALBRECHT

Auto-Zubehör GmbH

Radzierblende Goal S

Radzierblenden MASTER Line
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate, 2-Komponenten 1-Schichtlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz	09534	3 68 11 09/9
15 Zoll	4er Satz, schwarz	09535	3 68 11 10/7
16 Zoll	4er Satz, schwarz	09536	3 68 11 11/5



Radzierblende Hit S

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Ohne Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	09654	3 68 11 13/1
15 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	09655	3 68 11 14/9
16 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	09656	3 68 11 15/6



Radblende Wind S

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Ohne Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz	49263	3 68 07 66/7
14 Zoll	4er Satz, schwarz	49264	3 68 07 67/5
15 Zoll	4er Satz, schwarz	49265	3 68 07 68/3
16 Zoll	4er Satz, schwarz	49266	3 68 07 69/1
17 Zoll	4er Satz, schwarz	49267	3 68 11 16/4



Radblende Wind W

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Ohne Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, weiß	49253	3 68 07 70/9
14 Zoll	4er Satz, weiß	49254	3 68 07 71/7
15 Zoll	4er Satz, weiß	49255	3 68 07 72/5
16 Zoll	4er Satz, weiß	49256	3 68 07 73/3



ALBRECHT
Auto-Zubehör GmbH



Radblende Sail

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49203	3 68 07 80/8
14 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49204	3 68 07 81/6
15 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49205	3 68 07 82/4
16 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49206	3 68 07 83/2
17 Zoll	4er Satz, silber, Chromring	49207	3 68 11 17/2



Radblende Sail R

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	49003	3 68 07 84/0
14 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	49004	3 68 07 85/7
15 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	49005	3 68 07 86/5
16 Zoll	4er Satz, anthrazit, Chromring	49006	3 68 07 87/3



Radblende Sail S

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49233	3 68 07 88/1
14 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49234	3 68 07 89/9
15 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49235	3 68 07 90/7
16 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49236	3 68 07 91/5
17 Zoll	4er Satz, schwarz, Chromring	49237	3 68 11 18/0



Radblende Flash

Radzierblenden MASTER Line Plus C
Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49364	3 68 09 24/2
15 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49365	3 68 09 27/5
16 Zoll	4er Satz, silber/grau, Chromring	49366	3 68 07 96/4

RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN

ALBRECHT

Auto-Zubehör GmbH

Radblende Flash

Radzierblenden MASTER Line Plus C
 Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten
 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch
 praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49374	3 68 09 28/3
15 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49375	3 68 09 29/1
16 Zoll	4er Satz, schwarz/silber, Chromring	49376	3 68 09 30/9



Radblende Flash

Radzierblenden MASTER Line Plus C
 Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten
 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch
 praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49404	3 68 09 31/7
15 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49405	3 68 09 32/5
16 Zoll	4er Satz, schwarz/grau, Chromring	49406	3 68 09 33/3



Radblende Run

Radzierblenden MASTER Line Plus C
 Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten
 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch
 praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49454	3 68 10 57/0
15 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49455	3 68 10 58/8
16 Zoll	4er Satz, grau/silber, Chromring	49456	3 68 10 59/6



Radblende Run

Radzierblenden MASTER Line Plus C
 Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten
 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch
 praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49474	3 68 10 60/4
15 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49475	3 68 10 61/2
16 Zoll	4er Satz, silber/schwarz, Chromring	49476	3 68 10 62/0



Radblende Run

Radzierblenden MASTER Line Plus C
 Hochwertige Original-Kunststoffgranulate. Schlagfest, temperaturunabhängig. 2-farbige 2-Komponenten
 1-Schichtlackierung mit Klarlackversiegelung. Mit Chromring. Einfach Montage und sehr gute Passform durch
 praktische Halterungssysteme. Made in EU. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15 Zoll	4er Satz, carbon, Chromring	49715	3 68 11 19/8
16 Zoll	4er Satz, carbon, Chromring	49716	3 68 11 20/6



ALBRECHT
Auto-Zubehör GmbH



Radblende Aura

Radzierblenden CITY Line
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	schwarz	231631	3 68 11 21/4
14 Zoll	schwarz	241641	3 68 11 22/2
15 Zoll	schwarz	251651	3 68 11 23/0
16 Zoll	schwarz	261661	3 68 11 24/8



Radblende Delta

Radzierblenden CITY Line
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	schwarz	231731	3 68 11 25/5
14 Zoll	schwarz	241741	3 68 11 26/3
15 Zoll	schwarz	251751	3 68 11 27/1
16 Zoll	schwarz	261761	3 68 11 28/9



Radblende Storm

Radzierblenden CITY Line
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	silber	23073	3 68 05 79/4
14 Zoll	silber	24074	3 68 05 81/0
15 Zoll	silber	25075	3 68 05 82/8
16 Zoll	silber	26076	3 68 07 48/5



Radblende Olymp

Radzierblenden CITY Line
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	silber	23033	3 68 02 12/2
14 Zoll	silber	24034	3 68 02 13/0
15 Zoll	silber	25035	3 68 02 14/8
16 Zoll	silber	26036	3 68 02 15/5



Radblende Meridian

Radzierblenden CITY Line
Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	silber	23113	3 68 08 34/3
14 Zoll	silber	24114	3 68 08 35/0
15 Zoll	silber	25115	3 68 08 36/8
16 Zoll	silber	26116	3 68 08 37/6

RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN

ALBRECHT

Auto-Zubehör GmbH

Radblende Max

Radzierblenden CITY Line

Erstklassiges Kunststoffregenerat 1-Schicht Silberlackierung. Einfache Montage und sehr gute Passform durch praktische Halterungssysteme. Made in EU. Einzeln oder im Display.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	silber	23013	3 68 02 20/5
14 Zoll	silber	24014	3 68 02 21/3
15 Zoll	silber	25015	3 68 02 22/1
16 Zoll	silber	26016	3 68 03 21/1



Radblende Radical Pro

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, weiss	RB535714	3 68 11 35/4
15 Zoll	4er Satz, weiss	RB535715	3 68 11 36/2
16 Zoll	4er Satz, weiss	RB535716	3 68 11 37/0



Radblende Le Mans Pro

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543514	3 68 09 89/5
15 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543515	3 68 09 90/3
16 Zoll	4er Satz, schwarz	RB543516	3 68 09 91/1



Radblende RS-T

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	RB534114	3 68 11 38/8
15 Zoll	4er Satz, silber	RB534115	3 68 11 39/6
16 Zoll	4er Satz, silber	RB534116	3 68 11 40/4



RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN



Radblende VR

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkralen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekralen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	RB540214	3 68 09 92/9
15 Zoll	4er Satz, silber	RB540215	3 68 09 93/7
16 Zoll	4er Satz, silber	RB540216	3 68 09 94/5



Radblende VR Black

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkralen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekralen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, schwarz	RB540614	3 68 09 95/2
15 Zoll	4er Satz, schwarz	RB540615	3 68 09 96/0
16 Zoll	4er Satz, schwarz	RB540616	3 68 09 97/8



Radblende Silverstone

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkralen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekralen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Pro dark	RB531313	3 68 08 76/4
14 Zoll	4er Satz, Pro dark	RB531314	3 68 08 77/2
15 Zoll	4er Satz, Pro dark	RB531315	3 68 08 78/0
16 Zoll	4er Satz, Pro dark	RB531316	3 68 08 79/8
17 Zoll	4er Satz, Pro dark	RB531317	3 68 09 17/6



Radblende Silverstone Black

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkralen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekralen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Pro black	RB531614	3 68 08 80/6
15 Zoll	4er Satz, Pro black	RB531615	3 68 00 80/3
16 Zoll	4er Satz, Pro black	RB531616	3 68 08 81/4
17 Zoll	4er Satz, Pro black	RB531617	3 68 09 16/8



Radblende Sportive

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkralen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspannung, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekralen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, silber	RB533114	3 68 08 82/2
15 Zoll	4er Satz, silber	RB533115	3 68 00 79/5
16 Zoll	4er Satz, silber	RB533116	3 68 08 83/0

RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN



Radblende Sportive Black

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Pro black	RB533614	3 68 08 84/8
15 Zoll	4er Satz, Pro black	RB533615	3 68 00 81/1
16 Zoll	4er Satz, Pro black	RB533616	3 68 08 85/5



Radblende Silverstone

Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, 1-fach oder 2-fach lackiert. Für die meisten Stahlfelgen passend. Mit Kunststoffkrallen, dadurch kein Zerkratzen der Felge. Sicherheitsmetallspanning, dadurch immer gleichmäßiger Druck auf die Haltekrallen. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
14 Zoll	4er Satz, Chrom	RB531514	3 68 08 88/9
15 Zoll	4er Satz, Chrom	RB531515	3 68 00 84/5
16 Zoll	4er Satz, Chrom	RB531516	3 68 08 89/7



Reifentaschenset Premium

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	4 Stück universal	44130004	3 04 13 85/0



Radblende Infinity

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	67801CD	3 68 07 98/0
14 Zoll	4er Satz, silber	67802CD	3 68 07 99/8
15 Zoll	4er Satz, silber	67803CD	3 68 08 00/4
16 Zoll	4er Satz, silber	67804CD	3 68 08 01/2





Radblende Adventura

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, schwarz	67573CD	3 68 08 02/0
14 Zoll	4er Satz, schwarz	67576CD	3 68 08 03/8
15 Zoll	4er Satz, schwarz	67577CD	3 68 08 04/6
16 Zoll	4er Satz, schwarz	67578CD	3 68 08 05/3



Radblende Advantage

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, gunmetal	67523CD	3 68 08 06/1
14 Zoll	4er Satz, gunmetal	67524CD	3 68 08 07/9
15 Zoll	4er Satz, gunmetal	67525CD	3 68 08 08/7
16 Zoll	4er Satz, gunmetal	67526CD	3 68 08 09/5



Radblende Elegance

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	67606CD	3 68 08 10/3
14 Zoll	4er Satz, silber	67607CD	3 68 08 11/1
15 Zoll	4er Satz, silber	67608CD	3 68 08 12/9
16 Zoll	4er Satz, silber	67609CD	3 68 08 13/7



Radblende Limit

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, silber	67505CD	3 68 08 14/5
14 Zoll	4er Satz, silber	67506CD	3 68 08 15/2
15 Zoll	4er Satz, silber	67507CD	3 68 08 16/0
16 Zoll	4er Satz, silber	67508CD	3 68 08 17/8



Radzierblenden Sportive

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	67519C	3 68 03 49/2
14 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	67520C	3 68 03 50/0
15 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	67521C	3 68 03 55/9
16 Zoll	4er Satz, Chrom/anthrazit	67522C	3 68 03 56/7

RADZIERBLENDEN

RADZIERBLENDEN



Radzierblenden Classic

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	67501C	3 68 03 57/5
14 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	67502C	3 68 03 58/3
15 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	67503C	3 68 03 60/9
16 Zoll	4er Satz, Chrom/silber	67504C	3 68 03 61/7



Radzierblenden Classica

Aus ABS-Qualitätskunststoff, schnelle Montage und dauerhafter Sitz durch gefederten Metallring. 2-Schicht-Metallic-Hochglanzlackierung. Im Sichtkarton.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
13 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	67571C	3 68 03 62/5
14 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	67572C	3 68 03 63/3
15 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	67573C	3 68 03 64/1
16 Zoll	4er Satz, Chrom/schwarz	67574C	3 68 03 65/8





**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



STICHWORTVERZEICHNIS



STICHWORTVERZEICHNIS

A		H		Reifendruckkontrollwerkzeug		39
Ahle	28	Hebebühne	54, 55, 56	Reifendruckkontrollsystem	18, 19	
Akku-Schlagschrauber	40	Hebelnippel	8	Reifendruckprüfer	39	
Aluventil	7	Hebelstecker	8	Reifenfüller	43	
Arbeitshandschuhe	32, 33, 34	K		Reifen-Montagepaste	22, 23	
Aus- und Einlesegerät	18	Klebegewichtsriegel	12, 13	Reifenmontage-Spray	23	
Auslesegerät	18	Klebstoffentferner	13	Reifenmontiermaschine	50, 52, 53	
Auswuchtpulver	22	Kompressor	46, 47	Reifen-Pannenspray	29	
B		Kraft-Stecknuss	40	Reifenpflege	29	
Breitreifen-Montagepaste	23	Kreidehalter	24	Reifenregal	60	
C		Kundendienstaufkleber	35	Reifenreparatur-Set	25, 26, 28	
Chemischer Aufräuer	27	Kunstlederhandschuh	32	Reifensack	31	
D		L		Reifenservice-Paket	16	
Drehmomentschlüssel	41, 42	Latexhandschuh	33	Reifenstapel-Transporter	61, 62	
Drehmomentvielfältiger	41	Lecksuchspray	24	Reifentaschen-Set	71	
Druckluftschlauch	47, 48	Lenkradschutz	30	Reipa-Lotion	23	
E		LKW-Schlaggewicht	16	Reparatur-Flicken	25	
Einzelhalter	8	LKW-Ventil	7	Rindlederhandschuh	32	
EZ-Sensor	19	Luftkanone	43	Rotierfräser	27	
F		M		Rund-Winkel-Pinsel	24	
Feinstrickhandschuhe	32	Mechanikerhandschuh	33	Runflat-Kit	28	
Felgenbaum	62	Metallventil	6, 7	S		
Felgenlackiersystem	30	Montagefluid	23	Scherenbühne	55, 56	
Felgenreagal	61	Montagehilfsarm	52	Schlaggewicht	14, 15, 16	
Felgenreiniger	29	N		Schlagschrauber	49	
Fettkreide	24	Nagellochreparatur	26	Schlauchpflaster	25	
Fettkreide	24	Nylonhandschuh	33, 34	Schnellreparatur-Set	27, 28	
Flachschaber	38	P		Schockfüller	43	
Formularblock	35	Pinself	24	Schutzbezug	31	
Fräser	27	Profiliefenprüfer	39	Schweinslederhandschuh	32	
Fussmatte	30, 31	R		Spiegelanhänger	36	
G		Rad-/Reifenanhänger	35	Stahlcordfräser	27	
Gewichtezeange	38	Radauswuchtmaschine	50, 51, 53	Stahl-Klebegewicht	12, 13	
Gummiventil	7	Radeinlagerungsaufkleber	36	Stahl-Schlaggewicht	15, 16	
		Radkreuzschlüssel	39, 41	Starter-Kit	18	
		Radschraubenbeutel	34	T		
		Radwaschstation	54	Talkum	24	
		Radzierblenden	64-73	Tankstellenstecker	8	
				Transportwagen	61	

V	
Ventil Set	6
Ventil-Einsatz	9
Ventileinzieher	38
Ventilkappe	9
Ventilschrauber	38
Ventilverlängerung	8, 9
Vulkanisierlösung	26

W	
Wagenheber	57
Wartungseinheit	48
Werkstattwagen	42
Werkzeugeinlagen	42
Winkelpinsel	24

Z	
Ziegennappalederhandschuh	32
Zink-Klebegewicht	13
Zink-Schlaggewicht	14, 15
Zweisäulenbühne	54, 55, 56

Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: agenzia:gmbh, Keplerstraße 14, 71636 Ludwigsburg

Druck: KOMESO GmbH Print & Logistics Management, Wielandstraße 25, 70193 Stuttgart

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm. Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die männliche Form verwendet.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Druck: 09/13

CARAT 

